SCHMITZ | WILA

TAILOR MADE

LICHTLÖSUNGEN | LIGHTING SOLUTIONS

TAILOR MADE

Sie können alles uns überlassen

#SERVICE

Wir wollten Ihnen wieder etwas Blätterbares anbieten.
Nicht nur schön, sondern auf den Punkt gebracht. Eine Übersicht, die Ihre Arbeit erleichtern soll, die Sie zu neuen Lösungen inspiriert.

#authentisch
authentic

Was Sie erwartet:

Eine Übersicht über unser Produkt-Portfolio, unsere Standardleuchten. Wir haben Ihnen alle relevanten Daten für Ihre Arbeit kompakt zusammengefasst.

flexibel
flexible

Als Inspiration haben wir die Rubrik TAILOR MADE, wo wir Ihnen bereits umgesetzte oder machbare Alternativen zum Standard zeigen möchten.

#persönlich
personally

Generell bieten wir Ihnen viele unserer Produkte in farbigen Versionen an, für eine noch bessere Integration oder Hervorhebung in Ihrem Projekt.

You can leave everything to us

#KNOW-HOW

We wanted to offer you something that could be flipped through again.
Not just beautiful, but pinpoint. An overview that will facilitate your work and inspire you to new solutions.

#Verbindlichkeit
Commitment

What can expect:

An overview of our product portfolio, our standard luminaires. We have summarized all the relevant data for your work in a compact way.

#VERTRAUEN
TRUST

As inspiration, we have the TAILOR MADE section where we want to show you already implemented or feasible alternatives to the standard.

In general, we offer you many of our products in coloured versions for even better integration or highlighting in your project.

Wir bieten ganzheitliche Gestaltungsmöglichkeiten, gleichzeitig bleibt Freiraum für individuelle Lösungen!

We offer holistic design options, while at the same time there is scope for individual solutions!

#dies sind unsere STANDARD FARBEN
these are our STANDARD COLOURS

Innenarchitektonische Farbkonzepte können so einfach in der Beleuchtung fortgesetzt werden
Perfect match between lighting design and overall colour schemes of interior design

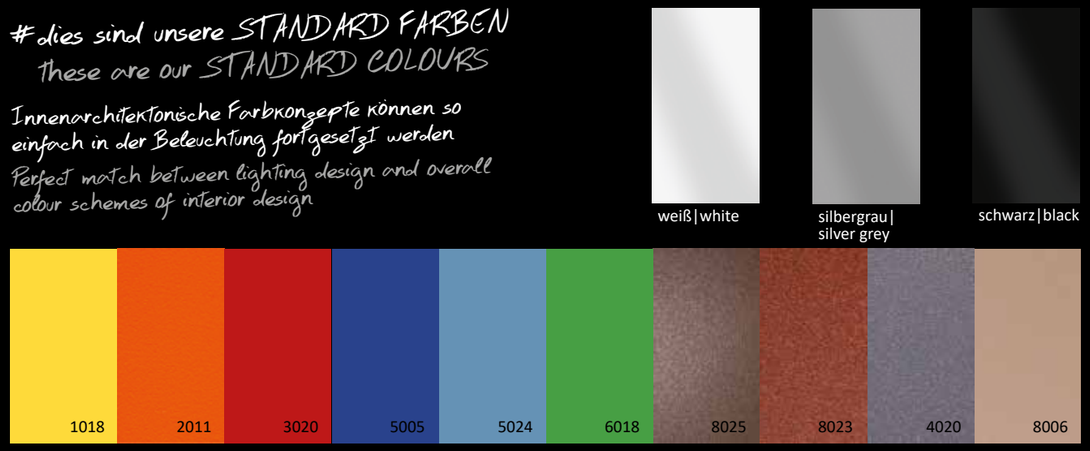

Unser Verständnis von TAILOR MADE

Wir bieten Ihnen auf Sie abgestimmte Lichtlösungen, maßgeschneidert für Ihr Projekt. Sie gestalten und wir liefern Ihnen die Lichtwerkzeuge, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Flexibilität wird bei uns großgeschrieben, wir wollen den lebendigen Dialog mit Ihnen. Ihr Problem ist unsere Herausforderung.

Sprechen Sie uns an, wir finden eine Produktvariante, die zu Ihren Wünschen passt.

Our understanding of TAILOR MADE

We offer tailored lighting solutions for you, tailored to your project. You design and we deliver the lighting tools you need for your work. Flexibility is very important to us, we want a lively dialogue with you. Your problem is our challenge.

Talk to us, we will find a product variant that suits your needs.

Raumidee <-> Raumwirkung
Room idea <-> Room effect

Unsere Leuchten sollen die Architektur ergänzen, nicht dominieren!
Our luminaires are supposed to complement the architecture, not dominate it!

APPLICATION

PUBLIC

Verkehrszonen mit Anspruch an Design und Lichtatmosphäre:
Empfang | Foyer | Flur | Treppenhaus

Traffic zones that demand design and a lighting atmosphere:
Reception | Foyer | Corridor | Staircase

WORK

Arbeitszonen mit Anspruch an Sehkomfort und Effizienz:
Einzelbüro | Doppelbüro | Gruppenbüro | Großraumbüro

Work zones that demand visual comfort and efficiency:
Single office | Double office | Group office | Open plan office

LIFE

Kommunikations- und Regenerationszonen mit Anspruch an Lichtatmosphäre und -qualität: Konferenzraum | Besprechungsraum | Lounge | Cafeteria | Kantine | WC

Communication and regeneration zones with high standards in lighting atmosphere and quality: Conference room | Meeting room | Lounge | Cafeteria | Canteen | Toilet

e.on Rechenzentrum, Hannover | Foto Krumnow, Bannewitz - Gerry Weber Kreativcenter, Halle | Foto mit bereitgestellt von Assmann Büromöbel - Sophie Barat Schule, Hamburg Foto Jan Haeselich, Hamburg

SOLUTIONS

POINT

POINT punktuelles Licht | Point light

ALPHABET SPECTRA
4-5

TENTEC 3
8-9

ballwurfsicher|
ball-proof 10

SPOT
12-13



SIRO
14-15

ALPHABET ZONO
6-7

IP54 7

ET|RD 49 mm 7

TENTEC PRO
11

TENTEC FLAT
10

PUCK XT
16-17

HVB Tower, München | Schmidt König Lichtplaner, München | Foto HGEsch, Hennef

PLANE

PLANE flächiges Licht | Plane light

CLEAR 4.0
CLEAR 4.0
18-19

CLEAR ACRYL
21

CLEAR TZ-T
23



CLEAR DIRECT
22

CLEAR FLAT
20

CLOUD
24-25

CALVIA
26-27

TRANSPARENCY
28-29



VOLUMA
30-31

PEARL
34-35

ROTONDA
32-33

Gymnasium Grünwald | Licht & Design H. Saegmüller, Starnberg | Foto Eberhard Franke, München

LINEAR

LINEAR lineares Licht | Linear light

STRONG

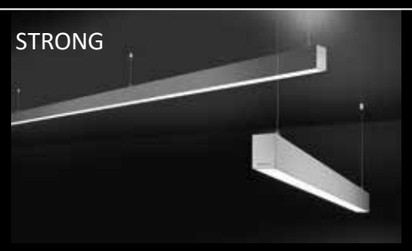

S55
40-41

STRONG 80
44-45

STRADA
48-49

STRONG 30
36-37

STRONG 40
38-39

STRONG 55
42-43

STRONG 120
46-47

G-CONCEPT
50-51

GREAT
52-53

VELTO
54-55

FACTORY | PARO
56-57

Zentrale Jungheinrich, Hamburg | ELP Elektro-plan, Vreden | Foto Walter Schießwohl, Hamburg

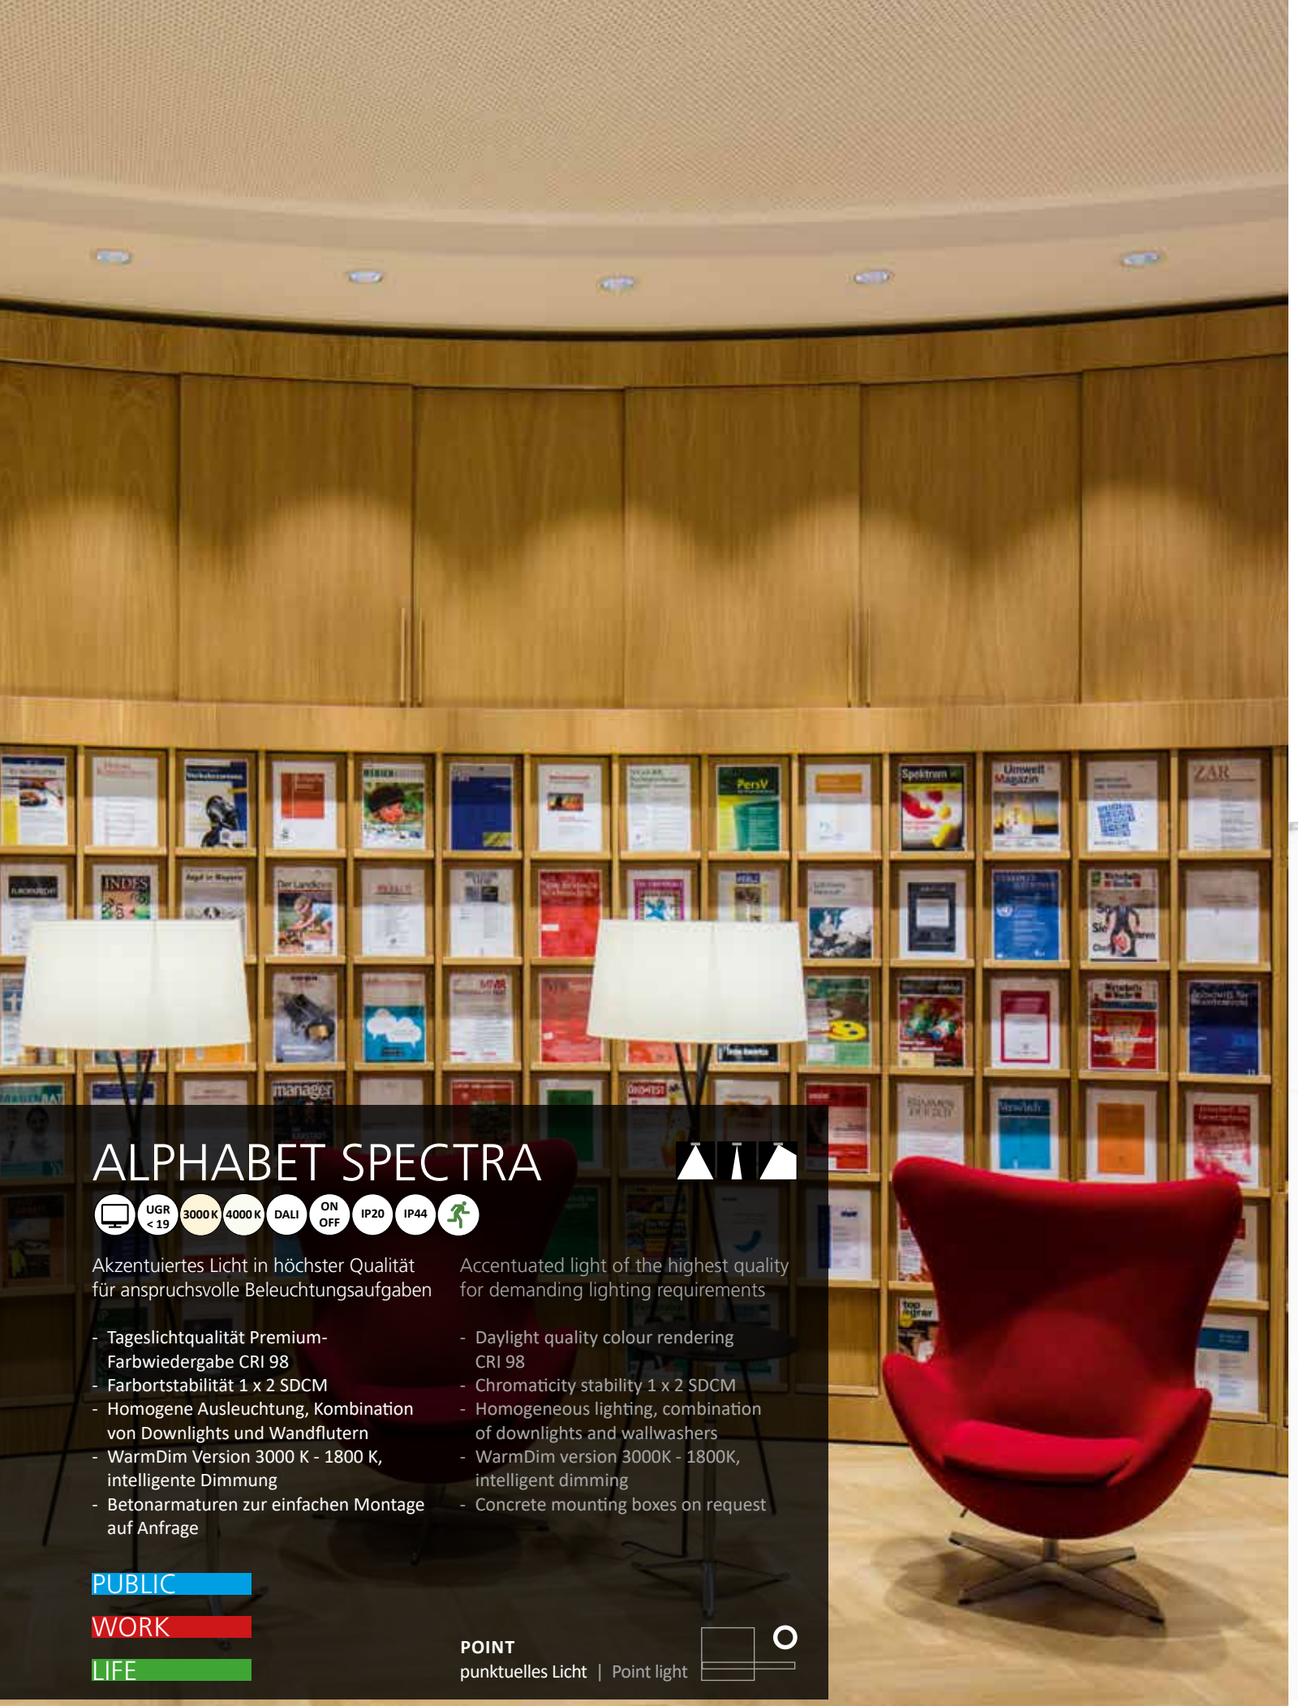

ALPHABET SPECTRA

UGR < 19 | 3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20 | IP44

Akzentuiertes Licht in höchster Qualität für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

- Tageslichtqualität Premium-Farbwiedergabe CRI 98
- Farbortstabilität 1 x 2 SDCM
- Homogene Ausleuchtung, Kombination von Downlights und Wandflutern
- WarmDim Version 3000 K - 1800 K, intelligente Dimmung
- Betonarmaturen zur einfachen Montage auf Anfrage

Accentuated light of the highest quality for demanding lighting requirements

- Daylight quality colour rendering CRI 98
- Chromaticity stability 1 x 2 SDCM
- Homogeneous lighting, combination of downlights and wallwashers
- WarmDim version 3000K - 1800K, intelligent dimming
- Concrete mounting boxes on request

PUBLIC
WORK
LIFE

POINT
punktuelles Licht | Point light

Maximilianeum Bibliothek bayrischer Landtag, München | Schmidt König Lichtplaner, München | Foto Michael Heinrich, München

ALPHABET SPECTRA Downlights

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

LED 14-34 W, CRI >98*
D 102-127 mm, DA|CO 95-120 mm, ET|RD 95-155 mm





MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. α 20°	α 60°
DA|CO 95 mm; R08	4000 K	DALI	910 lm/10 W	AS-11420-12-40	AS-11460-12-40
DA|CO 120 mm; R10	4000 K	DALI	1180 lm/14 W	AS-11520-12-40	AS-11560-12-40
LxB|W 95 mm; Q08	4000 K	DALI	840 lm/10 W	AS-21420-12-40	AS-21460-12-40
LxB|W 120 mm; Q10	4000 K	DALI	1090 lm/14 W	AS-21520-12-40	AS-21560-12-40

Kein Aufpreis|No surcharge
3000 K | standard RAL | ON OFF

AUFPREISE|SURCHARGES

- Reflektor|Reflector ○ ●
- Wandfluter|Wallwasher
- Treiber|Driver 1-10 V
- Streuscheibe|Diffusing Screen IP44
- Richtstrahler|Spotlight
- Steuerung|Control CASAMBI
- Schutzscheibe|Safety Screen IP44
- Notlicht|Emergency 3 h
- TunableWhite 2700 K ····· 6500 K CRI 90
- Special RAL RAL
- WarmDim 3000 K ····· 1800 K CRI 90

AS-□□□□□-12-□0

DESIGN	**1** rund|round **2** quadratisch|square	
VERSION	**1** Downlight **2** Strahler|Spotlight (R10/Q10) **3** Wandfluter|Wallwasher (R10/Q10) **4** Streuscheibe|Diffusing screen **6** Schutzscheibe|Safety screen	
SIZE	**2** 14 W, DA|CO 95 mm, R08 | LxB|W 95 mm, Q08 **3** 34 W, DA|CO 120 mm, R10 | LxB|W 120 mm, Q10 **4** 10 W, DA|CO 95 mm, R08 | LxB|W 95 mm, Q08 **5** 14 W, DA|CO 120 mm, R10 | LxB|W 120 mm, Q10	
α	**0** Wandfluter|Wallwasher **2** Spot 20° **6** Wide beam 60°	
REFLECTOR	**0** silber|silver **1** weiß|white **3** schwarz|black	
KELVIN	**3** 3000 K **4** 4000 K	

* bauähnliche Downlights CRI > 80 finden Sie in der Produktfamilie TENTEC 3| similar downlights CRI > 80 can be found in the TENTEC 3 product family (DA|CO 95 mm, R08 | 120 mm, R10)

ALPHABET ZONO

UGR < 19 | 3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20 | IP44 | IP54

Höchster Sehkomfort, große Programmvielfalt und maximale Wirtschaftlichkeit

- Perfekte Rundumentblendung
- f3 Montagetechnik mit nur 2 mm Aufbauhöhe
- Problemlöser, insektendichte Version und Einbautiefe 49 mm
- Lichtdichtes Gehäuse
- Hocheffiziente Lichtkammer dank Primärreflektor
- Betonarmaturen zur einfachen Montage auf Anfrage

Highest visual comfort, great program diversity and maximum efficiency

- Perfect all-round glare control
- f3 mounting technique with only 2 mm visible height
- Problem solver, insect-proof version and recessed depth 49 mm
- Light-proof luminaire housing
- Highly efficient light chamber thanks to a secondary reflector
- Concrete mounting boxes on request

PUBLIC
WORK
LIFE

POINT
punktuelles Licht | Point light

HVB Tower München | Henn Architekturbüro, München | Schmidt König Lichtplaner, München | Ingenieurbüro Knab, München | Foto HGEsch, Hennef

ALPHABET ZONO Downlights

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

LED 28 W, CRI >80
D 172-207 mm, DA|CO 165-200 mm, ET|RD 130-170 mm



ZF Forum Ausstellung, Friedrichshafen
Foto Büro Münzing, Stuttgart - Tom Ziora

MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. α 60°
DA|CO 165 mm; R15	4000 K	DALI	3120 lm/28 W	AZ-1154-12-40
DA|CO 195 mm; R18	4000 K	DALI	3210 lm/28 W	AZ-1164-12-40
LxB|W 170 mm; Q15	4000 K	DALI	2910 lm/28 W	AZ-2154-12-40
LxB|W 200 mm; Q18	4000 K	DALI	2950 lm/28 W	AZ-2164-12-40

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL | ON OFF

AUFPREISE|SURCHARGES

- Reflektor|Reflector ○ ●
- Wandfluter|Wallwasher
- 1-10 V Treiber|Driver
- < 28 W Geringere Wattage| Lower wattage — auf Anfrage|on request
- Streuscheibe|Diffusing Screen IP44 ET|RD 49 mm
- Notlicht|Emergency 3h
- CASAMBI Steuerung|Control
- Schutzscheibe|Saftey Screen IP44
- RAL Special RAL
- 2700 K ····· 6500 K TunableWhite CRI 90
- Corona Lichtoptik| Liteoptic
- IP54 insektendicht| insect-proof

TAILOR MADE

SOFT DISC

PLANAR



AZ-□□□4-12-□0

DESIGN **1** rund|round **2** quadratisch|square

VERSION
1 Downlight
3 Wandfluter|Wallwasher
4 Streuscheibe|Diffusing screen ET|RD 49 mm
5 Insektendicht|Insect-proof IP54
6 Schutzscheibe|Safety screen
7 Corona-Optic

SIZE
5 DA|CO 165 mm, R15 | LxB|W 170 mm, Q15
6 DA|CO 195 mm, R18 | LxB|W 200 mm, Q18

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

ET|RD 49 mm
Reduzierte Einbautiefe|Reduced recessed depth

IP54
Insektendicht|Insect-proof



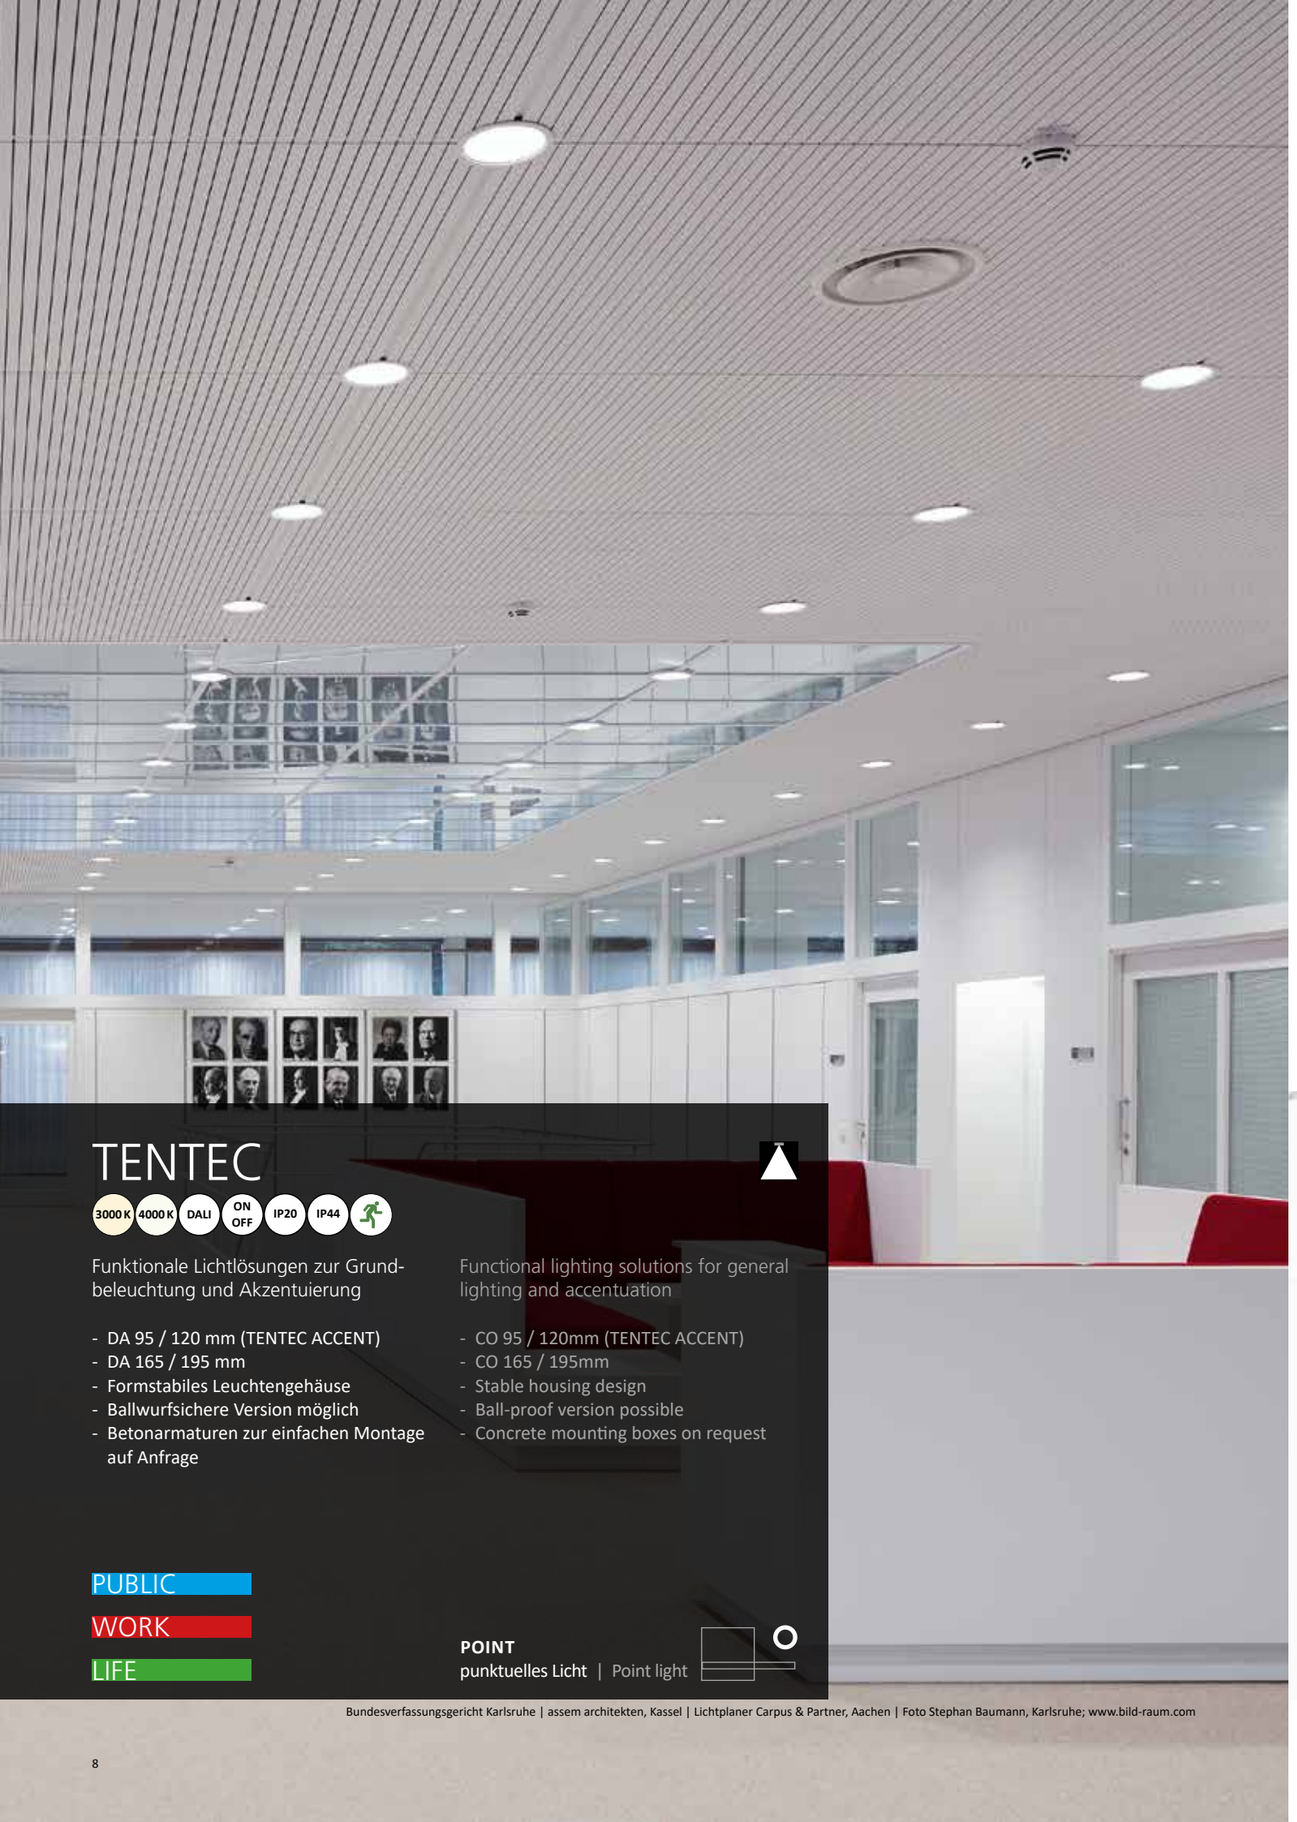

TENTEC

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20 | IP44

Funktionale Lichtlösungen zur Grundbeleuchtung und Akzentuierung

- DA 95 / 120 mm (TENTEC ACCENT)
- DA 165 / 195 mm
- Formstabiles Leuchtengehäuse
- Ballwurfsichere Version möglich
- Betonarmaturen zur einfachen Montage auf Anfrage

Functional lighting solutions for general lighting and accentuation

- CO 95 / 120mm (TENTEC ACCENT)
- CO 165 / 195mm
- Stable housing design
- Ball-proof version possible
- Concrete mounting boxes on request

PUBLIC
WORK
LIFE

POINT
punktuelles Licht | Point light

Bundesverfassungsgericht Karlsruhe | assem architekten, Kassel | Lichtplaner Carpus & Partner, Aachen | Foto Stephan Baumann, Karlsruhe; www.bild-raum.com

TENTEC 3 Downlights

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

Aluminium-Spiegelreflektor|Aluminium mirror reflector
LED 7-42 W, CRI >82, D 102-202 mm, DA|CO 95-195 mm, ET|RD 100-140 mm





Sanierungskonzepte einfach umsetzen, diesen Bereich finden Sie auf unserer Homepage unter PRODUKTE Tentec 3 inkl. Download der Broschüre.
Simply implement renovation concepts, you can find this area on our homepage under PRODUCTS Tentec 3 including download of the brochure.

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO.
DA|CO 95 mm; ET|RD 100 mm; R08	4000 K	ON/OFF	960 lm/ 7 W	504-1121-10-40
	4000 K	ON/OFF	1700 lm/13 W	504-1123-10-40
DA|CO 120 mm; ET|RD 120 mm; R10	4000 K	ON/OFF	960 lm/ 7 W	504-1131-10-40
	4000 K	ON/OFF	1770 lm/13 W	504-1133-10-40
	4000 K	ON/OFF	2460 lm/19 W	504-1134-10-40
DA|CO 165 mm; ET|RD 115 mm; R15	4000 K	ON/OFF	1370 lm/ 9 W	504-1152-10-40
	4000 K	ON/OFF	1860 lm/13 W	504-1153-10-40
	4000 K	ON/OFF	2580 lm/19 W	504-1154-10-40
DA|CO 195 mm; ET|RD 115 mm; R18	4000 K	ON/OFF	1800 lm/13 W	504-1163-10-40
	4000 K	ON/OFF	2580 lm/19 W	504-1164-10-40
	4000 K	ON/OFF	3470 lm/27 W	504-1165-10-40
DA|CO 195 mm; ET|RD 140 mm; R18	4000 K	ON/OFF	4820 lm/42 W	504-1166-10-40

AUFPREISE|SURCHARGES

Streuscheibe|Diffusing screen IP44	2700 K 6500 K TunableWhite	DALI Treiber|Driver
Schutzscheibe|Safety screen IP44	3000 K 1800 K WarmDim	1-10 V Treiber|Driver
Notlicht|Emergency 3h	CRI >90 Farbwiedergabe|Colour Rendering Index	CASAMBI Steuerung|Control

TAILOR MADE

quadratisch | square

POWER VERSION
bis | up to 10.000 Lm
(R15 / R18)

Richtstrahler | Spotlight

PLANAR



504-1□□□-1□-□0

VERSION	**1** Downlight **4** Streuscheibe|Diffusing screen **6** Schutzscheibe|Safety screen					
SIZE	**2** DA|CO 95 mm	R08				
	3 DA|CO 120 mm		R10			
	5 DA|CO 165 mm			R15		
	6 DA|CO 195 mm				R18	
WATTAGE	**1** 7 W (> 750 lm)	X	X			
	2 9 W (> 1000 lm)			X		
	3 13 W (> 1500 lm)	X	X	X	X	
	4 19 W (> 2000 lm)		X	X	X	
	5 27 W (> 3000 lm)				X	
	6 42 W (> 4000 lm)				X	
DRIVER	**0** ON|OFF **2** DALI					
KELVIN	**3** 3000 K **4** 4000 K					

* bauähnliche Downlights CRI >90 finden Sie in der Produktfamilie ALPHABET SPECTRA | similar downlights CRI >90 can be found in the ALPHABET SPECTRA product family

TENTEC FLAT Downlights

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

Diffuse Lichtoptik zurückversetzt im Leuchtengehäuse, Kühlkörper aus Graphen für beste Wärmeleitfähigkeit und reduziertes Gewicht
Diffuse optic, comfortably sitting back inside the housing, heat sink made of graphene for best thermal conductivity and reduced weight

IP44, LED 9-19 W, CRI >80, D 172 mm, DA|CO 165 mm, ET|RD 60 mm

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K

MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
DA|CO 165 mm; ET|RD 60 mm; R15	4000 K	ON/OFF	1170 lm/ 9 W	502-1452-10-40
	4000 K	ON/OFF	1580 lm/13 W	502-1453-10-40
	4000 K	ON/OFF	2170 lm/19 W	502-1454-10-40

AUFPREISE|SURCHARGES

1-10 V Treiber|Driver	**DALI** Treiber|Driver	**CASAMBI** Steuerung|Control

502-145□-1□-□0

WATTAGE **2** 9 W (> 1000 lm)
3 13 W (> 1500 lm)
4 19 W (> 2000 lm)

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

TENTEC 3 Downlights ballwurfsicher|ball-proof

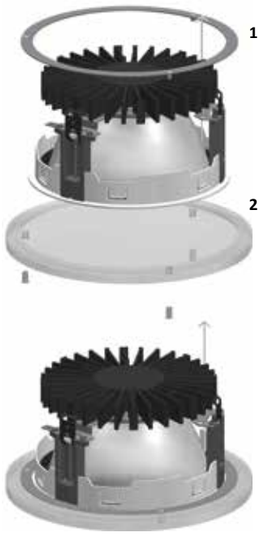

TENTEC ballwurfsichere Variante

Es kann so einfach sein! Der Ring (1) wird über die Leuchte gestülpt und auf den Montagering gelegt. Wie gewohnt wird die Leuchte in die Decke eingesetzt, festgeschraubt, der Reflektor eingesetzt. Nun wird die ballwurfsichere Scheibe (2) aufgesetzt und einfach festgeschraubt! Et voilà!

TENTEC 3 ball-proof version

It can be that simple! The ring (1) is slipped over the luminaire and placed on the mounting ring. As usual, the luminaire is inserted into the ceiling, screwed on and the reflector inserted. Now the ball-proof disc (2) is put on and simply screwed on! Et voilà!

Sophie-Barat-Schule, Hamburg | Architekten Haslob, Kruse und Partner, Bremen | IWP Ingenieure, Schaller Warnke Peters Partnerschaft, Elmshorn | Fritsche Elektrotechnik, Norderstedt | Foto Jan Haeselich, Hamburg

TENTEC PRO Downlights

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

CRI >80, UGR <19,
R18, D 210 mm, ET|RD 80 mm





503-116□-1□-□0

WATTAGE **2** 8 W (> 1200 lm)
4 20 W (> 2400 lm)
6 34 W (> 4500 lm)

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

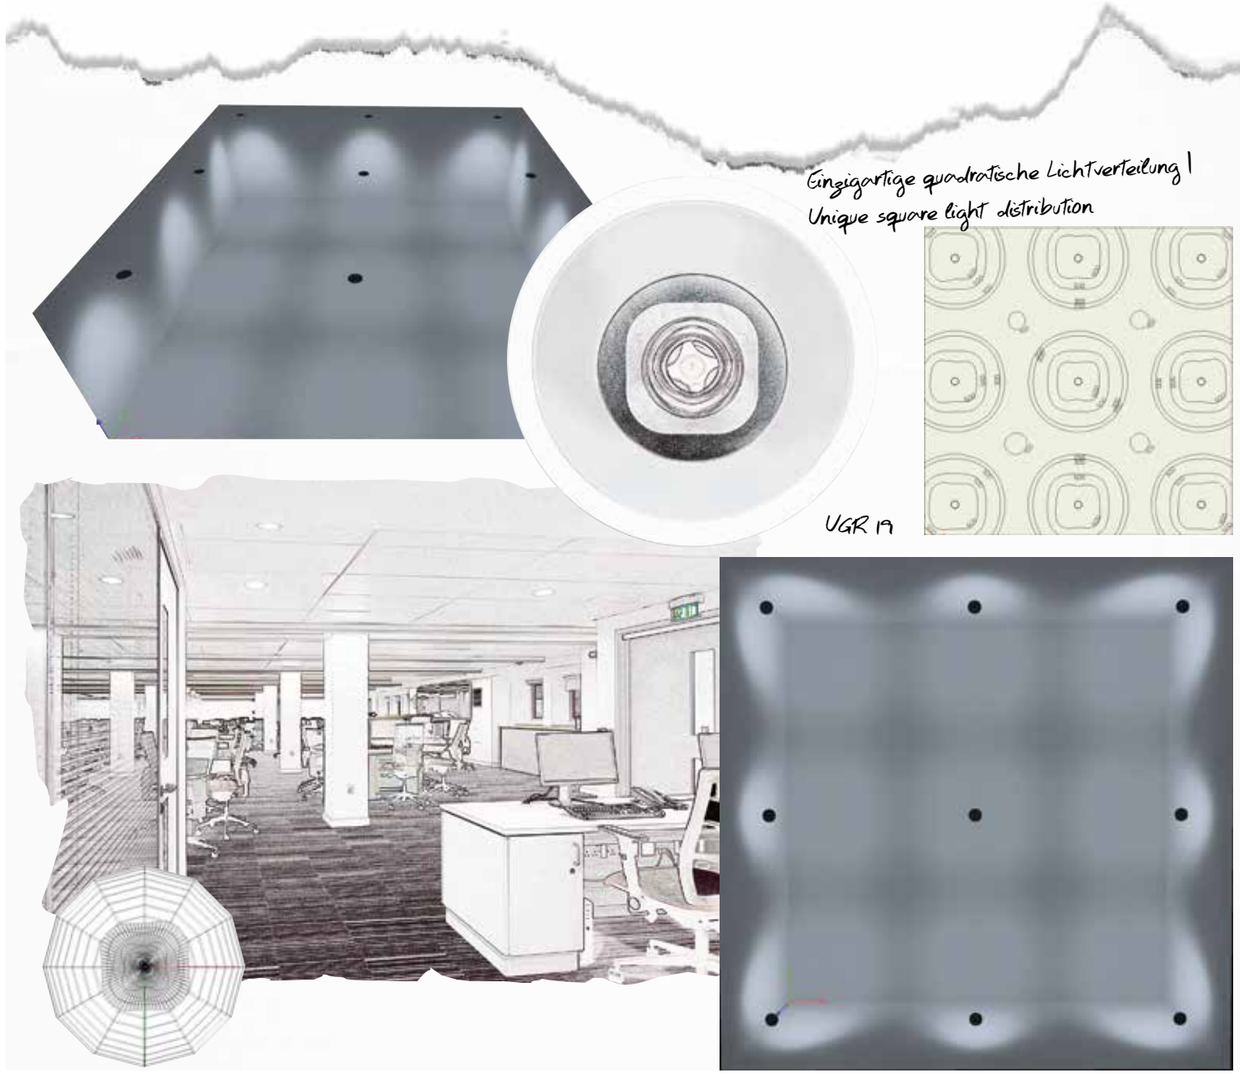

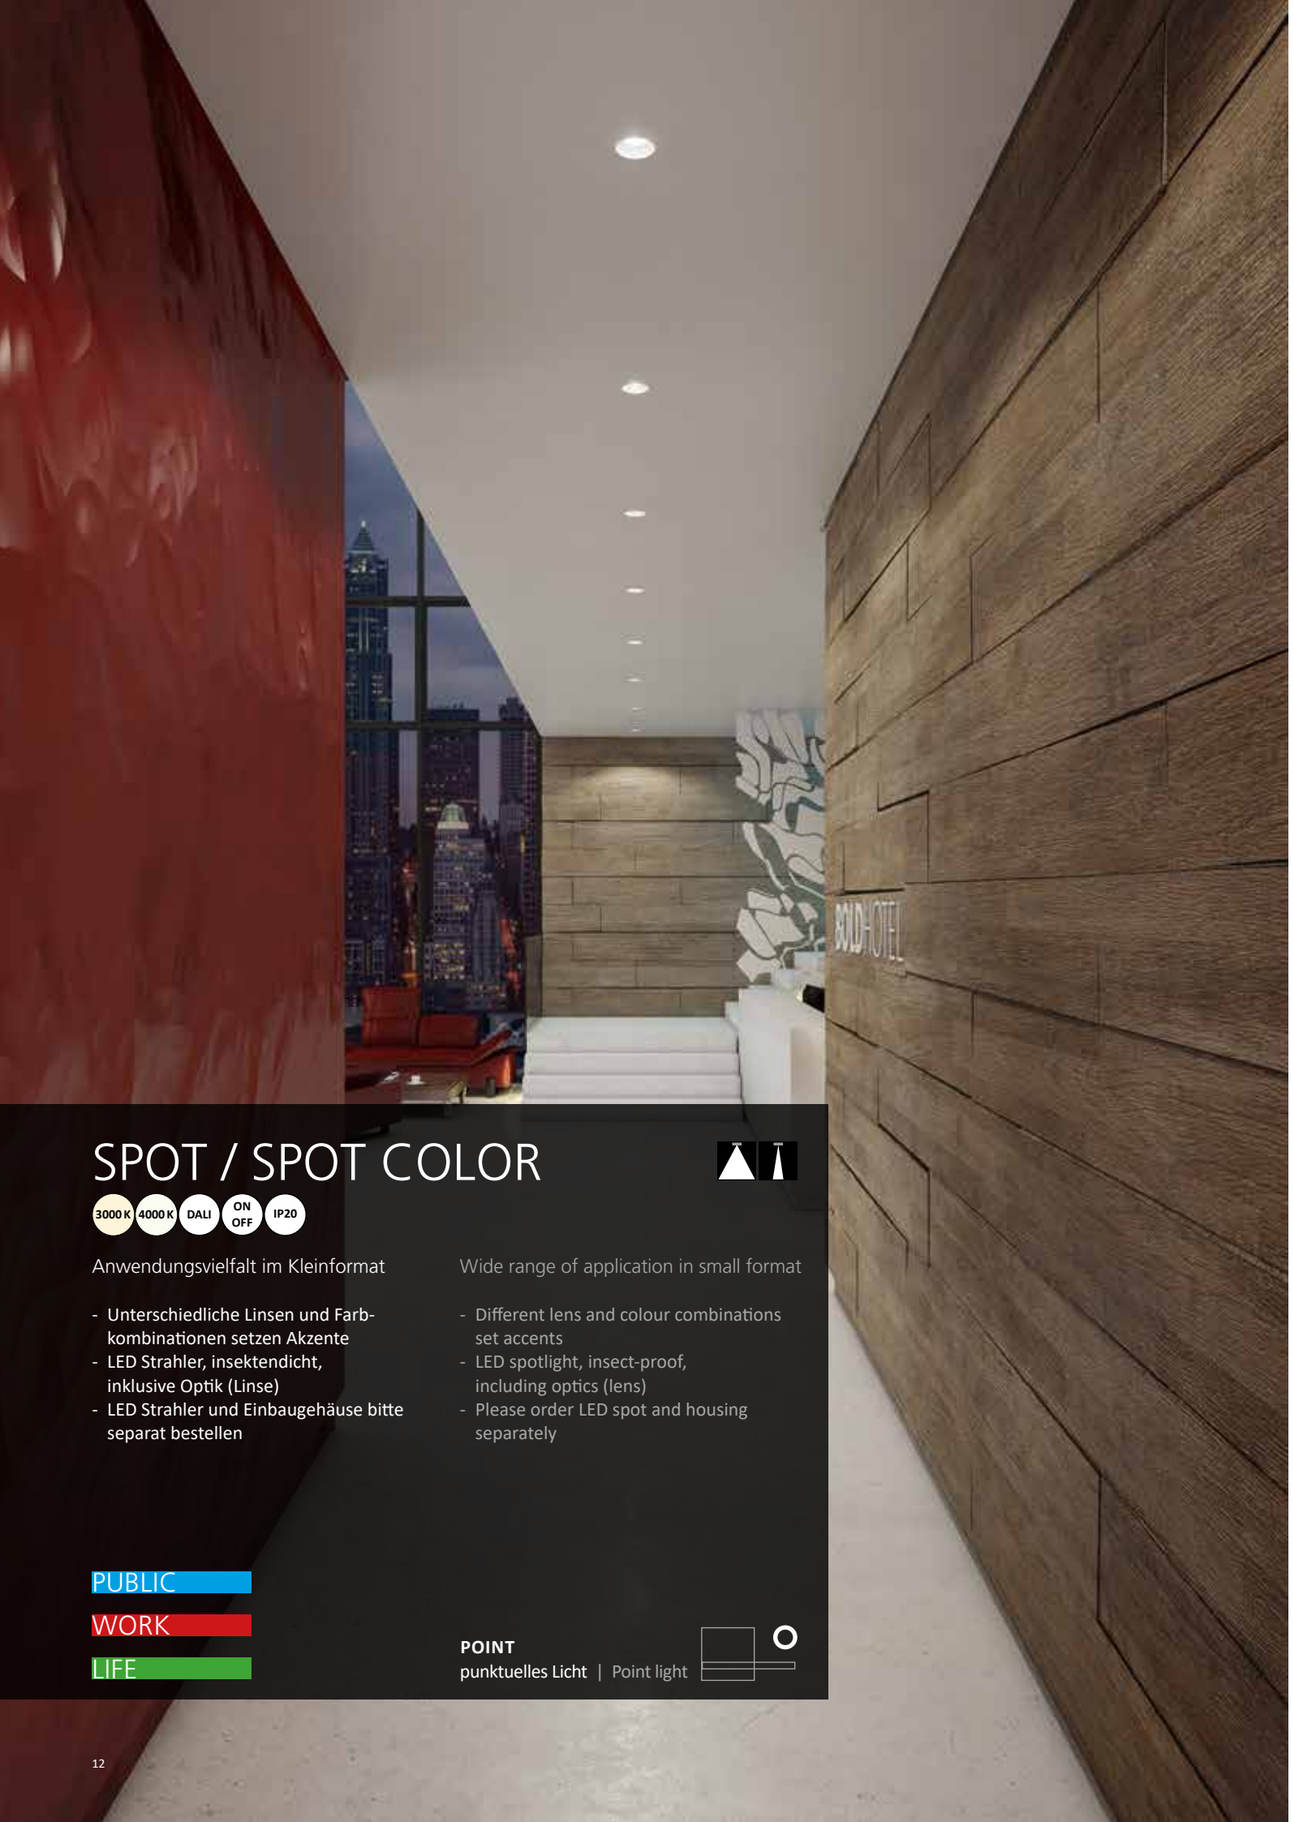

SPOT / SPOT COLOR

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20

Anwendungsvielfalt im Kleinformat

- Unterschiedliche Linsen und Farbkombinationen setzen Akzente
- LED Strahler, insektendicht, inklusive Optik (Linse)
- LED Strahler und Einbaugehäuse bitte separat bestellen

Wide range of application in small format

- Different lens and colour combinations set accents
- LED spotlight, insect-proof, including optics (lens)
- Please order LED spot and housing separately

PUBLIC
WORK
LIFE

POINT
punktuelles Licht | Point light

SPOT / SPOT COLOR Downlights

Modulares System, Strahler und Einbaugehäuse bitte separat bestellen| Modular system, please order spots and housing separately

CRI >90



Strahler|Spot — 143-0□□-1□□

OPTIC
2 10° Linse|Lens
3 30° Linse|Lens
4 50° Linse|Lens

WATTAGE **1** 8 W/650 lm **2** 15 W/1380 lm

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI **4** Phase DIM

KELVIN **2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K

Einbaugehäuse|Housing — 139-0□□-100

VERSION

03 D 65 mm

04 D 65 mm

05 D 78 mm

06 D 82 mm

07 D 88 mm

08 D 90 mm

11 D 74 mm, planar

09 LxB|W 90 mm

10 LxB|W 108 mm

12 LxB|W 92 mm, planar

Einbaugehäuse|Housing COLOR — 143-1□□-1□0

VERSION

13 D 81 mm

14 D 92 mm

16 D 60 mm, planar

15 LxB|W 80 mm

17 LxB|W 62 mm, planar 

COLOUR
1 weiß|white
3 schwarz|black
4 gold

VARIANTE| VERSION	ART.-NR.| ITEM NO.
STRAHLER|SPOT	
8 W 30°, ON/OFF, 4000 K	143-031-104
15 W 30°, ON/OFF, 4000 K	143-032-104
SPOT EINBAUGEHÄUSE|HOUSING	
D 65 mm, DA|CO 58 mm	139-003-100*
D 65 mm, DA|CO 58 mm	139-004-100
D 78 mm, DA|CO 67 mm	139-005-100*
D 82 mm, DA|CO 77 mm	139-006-100
D 88 mm, DA|CO 75 mm	139-007-100
D 90 mm, DA|CO 82 mm	139-008-100
D 74 mm, DA|CO 83 mm	139-011-100
LxB|W 90 mm, DA|CO 82 mm	139-009-100
LxB|W 108 mm, DA|CO 96 mm	139-010-100
LxB|W 92 mm, DA|CO 94 mm	139-012-100

*auch in silbergrau erhältlich|also available in silver grey

SPOT COLOR EINBAUGEHÄUSE|HOUSING	
D 81 mm, DA|CO 68 mm	143-113-1x0
D 92 mm, DA|CO 80 mm	143-114-1x0
D 60 mm, DA|CO 65 mm	143-116-1x0
LxB|W 80 mm, DA|CO 65 mm	143-115-1x0
LxB|W 62 mm, DA|CO 65 mm	143-117-1x0

ZUBEHÖR|ACCESSORIES	
Entblendungsring|Anti-glare ring	139-801-300
Opalscheibe|Opal cover	143-802-000
Wabenraster|Honeycomb louvre	143-801-300

AUFPREISE|SURCHARGES

DALI Treiber|Driver

SIRO

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20

Höchste Lichtqualität in minimalistischem Design

- Lichtqualität mit CRI 83 (oder wahlweise CRI 98) und 1 x 2 SDCM sorgen für ein perfektes Beleuchtungsergebnis
- Integriertes Betriebsgerät
- Direkt- und Indirektanteil getrennt steuerbar per DALI-Adressierung

Highest quality of light plus minimalist design

- Lighting quality with CRI 83 (or optional CRI 98) and 1 x 2 SDCM ensure a perfect lighting result
- Built-in control gear
- Separately controllable direct and indirect component via DALI adressing

PUBLIC
WORK
LIFE

POINT
punktuelles Licht | Point light

Klosterkirche Attel, Landkreis Rosenheim | Schmidt König Lichtplaner, München | Foto Michael Heinrich, München

SIRO Anbau- und Pendelleuchten | Surface and Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. DALI-Treiber und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. DALI driver and pendant kit

LED 15-55 W, CRI 83

D 80 / 120 innenliegender Spiegelreflektor
inlying mirror reflector
D 160 Spiegelreflektor mit integrierter Diffusorkalotte für homogene Lichtverteilung
Mirror reflector with integrated diffuser cap
UGR <19, 65° < 1000 cd/m²



Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO. weiß|white outside ○
ANBAULEUCHTEN|SURFACE LUMINAIRES				
D 120 mm, H 290 mm	4000 K	DALI	1460 lm/15 W	SR1461333-33-40-DD
D 160 mm, H 280 mm	4000 K	DALI	1990 lm/19 W	SR1461091-33-40-DD
D 160 mm, H 280 mm	4000 K	DALI	3660 lm/38 W	SR1461093-33-40-DD
PENDELLEUCHTEN|PENDANT LUMINAIRES direct				
D 80 mm, H 330 mm	4000 K	DALI	1970 lm/19 W	SR1561358-33-42-DD
D 120 mm, H 330 mm	4000 K	DALI	1460 lm/17 W	SR1561333-33-42-DD
D 160 mm, H 255 mm	4000 K	DALI	1990 lm/19 W	SR1561091-33-42-DD
D 160 mm, H 255 mm	4000 K	DALI	3660 lm/38 W	SR1561093-33-42-DD
PENDELLEUCHTEN|PENDANT LUMINAIRES direct/indirect				
D 80 mm, H 390 mm	4000 K	DALI	1820 lm/19 W	SR1567315-33-42-DD
D 120 mm, H 390 mm	4000 K	DALI	2310 lm/28 W	SR1567333-33-42-DD
D 160 mm, H 370 mm	4000 K	DALI	4470 lm/55 W	SR1567093-33-42-DD

AUFPREISE|SURCHARGES

CRI 98 Farbwiedergabe|Colour Rendering Index

ON OFF getrennt schaltbar| separately switchable

ANBAU|SURFACE — SR1461□□□-□3-□0-DD

COLOUR inside **0** Reflektor silber (D 160 mm)
3 weiß|white (D 120 mm) **6** schwarz|black (D 120 mm)
WATTAGE **33** 17 W (D 120 mm) **91** 19 W (D 160 mm) **93** 38 W (D 160 mm)
COLOUR outside **3** weiß|white **5** silber|silver **6** schwarz|black
KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

PENDEL|PENDANT DIRECT — SR1561□□□-□3-□2-DD

COLOUR inside **0** Reflektor silber (nur bei D 160 mm)
3 weiß|white (D 80/120 mm) **6** schwarz|black (D 80/120 mm)
WATTAGE **58** 19 W (D 80 mm) **33** 17 W (D 120 mm)
91 19 W (D 160 mm) **93** 38 W (D 160 mm)
COLOUR outside **3** weiß|white **5** silber|silver **6** schwarz|black
KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

PENDEL|PENDANT DIRECT/INDIRECT — SR1567□□□-□3-□2-DD

COLOUR inside **0** Reflektor silber (D 160 mm)
3 weiß|white (D 80/120 mm) **6** schwarz|black (D 80/120 mm)
WATTAGE **15** 19 W (D 80 mm) **33** 28 W (D 120 mm) **93** 55 W (D 160 mm)
COLOUR outside **3** weiß|white **5** silber|silver **6** schwarz|black
KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

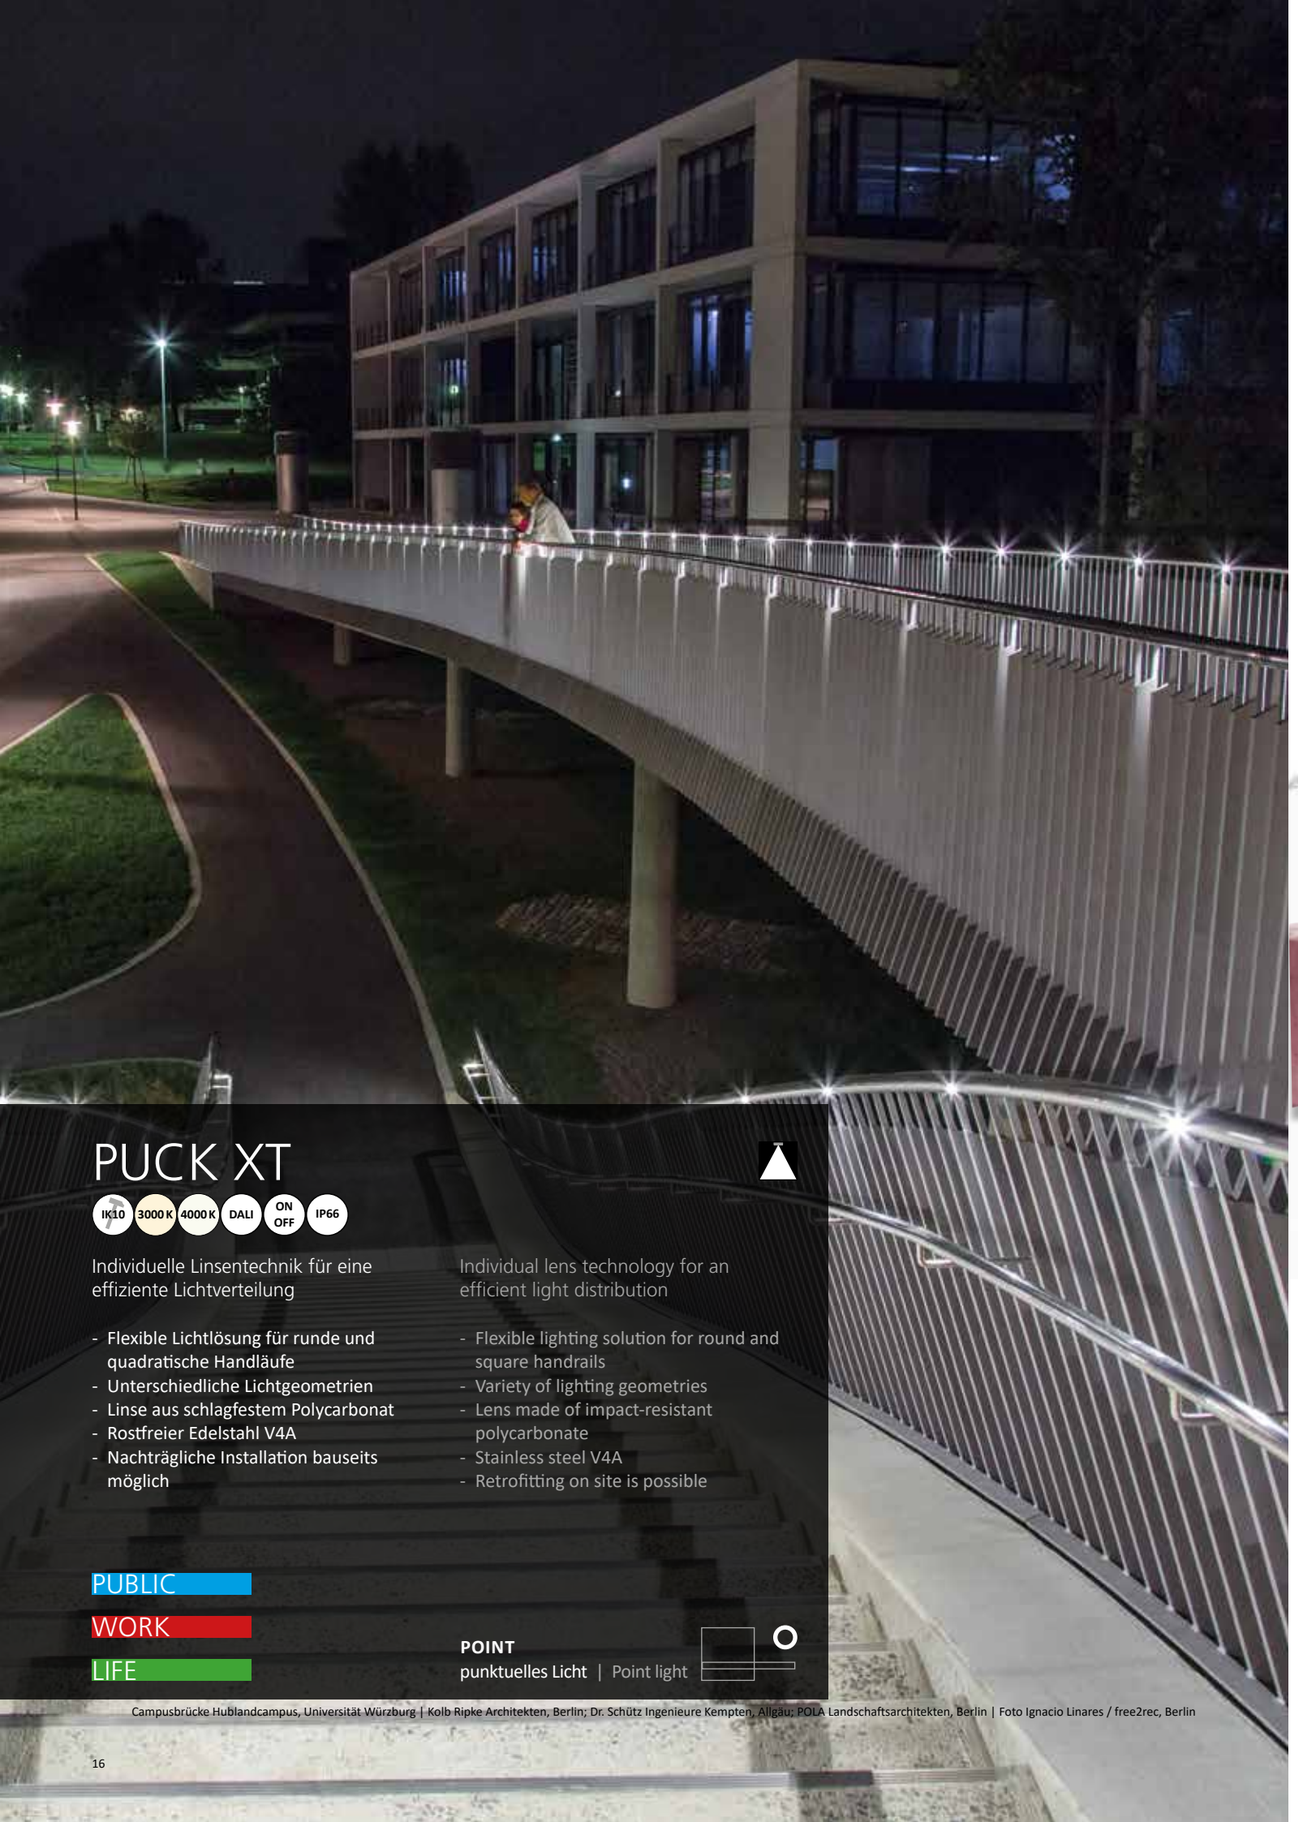

PUCK XT

IK10 | 3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP66

Individuelle Linsentechnik für eine effiziente Lichtverteilung

- Flexible Lichtlösung für runde und quadratische Handläufe
- Unterschiedliche Lichtgeometrien
- Linse aus schlagfestem Polycarbonat
- Rostfreier Edelstahl V4A
- Nachträgliche Installation bauseits möglich

Individual lens technology for an efficient light distribution

- Flexible lighting solution for round and square handrails
- Variety of lighting geometries
- Lens made of impact-resistant polycarbonate
- Stainless steel V4A
- Retrofitting on site is possible

PUBLIC
WORK
LIFE

POINT
punktuelles Licht | Point light

Campusbrücke Hublandcampus, Universität Würzburg | Kolb Ripke Architekten, Berlin; Dr. Schütz Ingenieure Kempten, Allgäu; POLA Landschaftsarchitekten, Berlin | Foto Ignacio Linares / free2rec, Berlin

PUCK XT Leuchten für Handläufe | Luminaires for handrails

PUCK XT besteht aus Lichteinheit, Betriebsgerät, Einschraubwerkzeug und Gel-Verbinder, bitte separat bestellen|PUCK XT consists of a light unit, LED units, insertion tool and gel connector, please order separately

LED 1,5 W, IP66 / IK10, D 18 mm, ET|RD 18 mm





TAILOR MADE
PUCK im Ziegel | in the brick

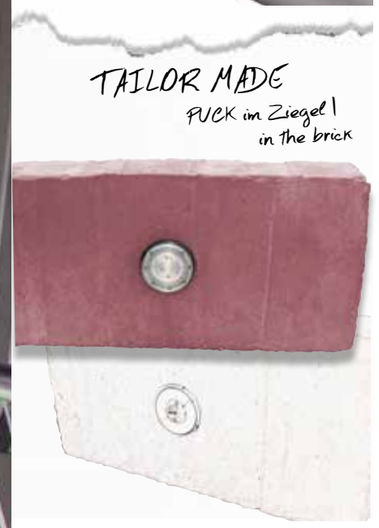

AUSSTRAHLUNG| RADIATION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
HANDLAUF QUADRATISCH|HANDRAIL SQUARE				
einseitig asymmetrisch 20° 60°	4000 K	ON/OFF	170 lm/1,5 W	MP1201511-70-40
zweiseitig 90°	4000 K	ON/OFF	185 lm/1,5 W	MP1201513-70-40
HANDLAUF RUND|HANDRAIL ROUND				
einseitig 60°	4000 K	ON/OFF	180 lm/1,5 W	MP1201501-70-40
einseitig asymmetrisch 20° 60°	4000 K	ON/OFF	170 lm/1,5 W	MP1201505-70-40
zweiseitig 90°	4000 K	ON/OFF	185 lm/1,5 W	MP1201503-70-40

ZUBEHÖR|ACCESSORIES		
notwendig|necessary		
Externe LED-Betriebsgeräte IP20, Bestellung separat, Betrieb von max. 20 PUCKs pro Betriebsgerät (SELV)| External LED Units IP20, to order separately, operation of max. 20 PUCKs per unit (SELV)		
LED PUCK Treiber|Driver max. 35W 500mA	ON/OFF	83746
LED PUCK Treiber|Driver max. 35W 500mA	DALI	83747
Einschraubwerkzeug Komfort|Insertion tool Comfort		MP-011
Einschraubwerkzeug Eco|Insertion tool Eco		MP-015
Gel-Verbinder (pro PUCK 2x)|Gel connector (2 required per PUCK)		MP-003
optional		
Verpresswerkzeug|Tool for tight crimping		MP-002
Schrauben-Sicherungslack|Thread locking fluid		MP-004

MP12015□□-70-□0

DESIGN
○ **01** 60° **03** 90° **05** 20° 60°
□ **11** 20° 60° **13** 90°

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

Möhnesee | Fotografie: WILA

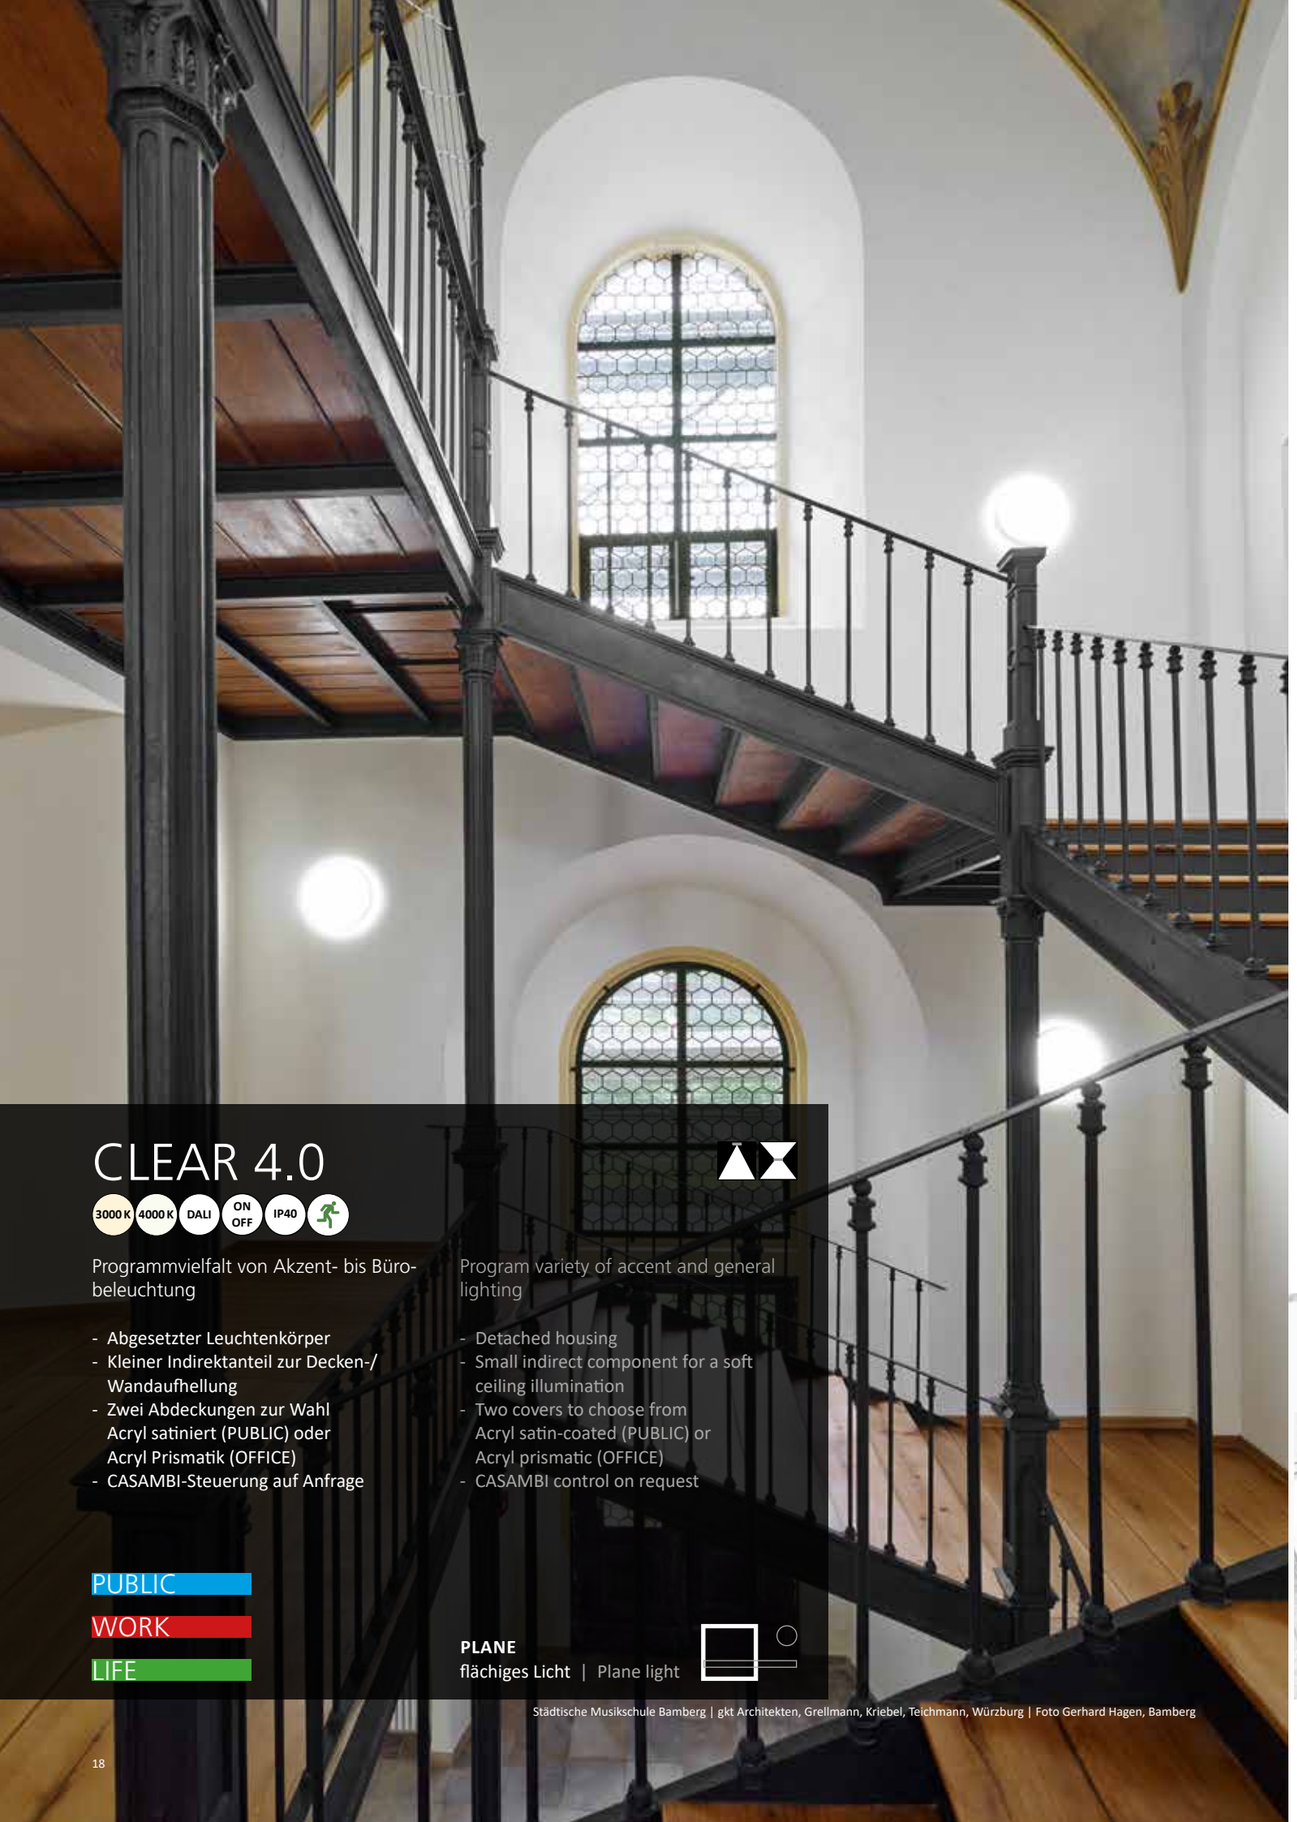

CLEAR 4.0

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP40

Programmvielfalt von Akzent- bis Büro-beleuchtung

- Abgesetzter Leuchtenkörper
- Kleiner Indirektanteil zur Decken-/ Wandaufhellung
- Zwei Abdeckungen zur Wahl Acryl satiniert (PUBLIC) oder Acryl Prismatik (OFFICE)
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Program variety of accent and general lighting

- Detached housing
- Small indirect component for a soft ceiling illumination
- Two covers to choose from Acryl satin-coated (PUBLIC) or Acryl prismatic (OFFICE)
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

Städtische Musikschule Bamberg | gkt Architekten, Grellmann, Kriebel, Teichmann, Würzburg | Foto Gerhard Hagen, Bamberg

CLEAR 4.0 Anbau- und Pendelleuchten | Surface and Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber | Complete luminaires incl. driver
CRI >80, H 90 mm

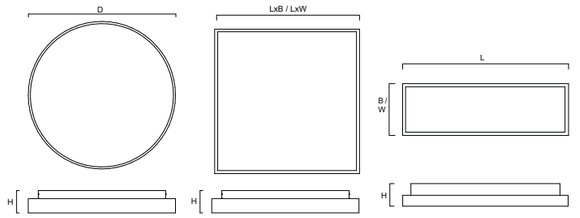

Acryl satiniert | Satin-coated cover

Acryl Prismatik | Prismatic cover
UGR <19

VARIANTE | VERSION	MAßE | DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER | DRIVER	LEISTUNG | WATTAGE	ART.-NR. | ITEM NO. weiß | white	silber | silver
ACRYL SATINIERT | SATIN-COATED						
	Ø 340 mm	4000 K	ON/OFF	1750 lm/13 W	156-1430-10-40	156-1430-20-40
	Ø 450 mm	4000 K	ON/OFF	2900 lm/20 W	156-1440-10-40	156-1440-20-40
	Ø 625 mm	4000 K	ON/OFF	6650 lm/42 W	156-1460-10-40	156-1460-20-40
	Ø 850 mm	4000 K	ON/OFF	12500 lm/84 W	156-1480-10-40	156-1480-20-40
	☐ 300 mm	4000 K	ON/OFF	1650 lm/14 W	156-2430-10-40	156-2430-20-40
	☐ 435 mm	4000 K	ON/OFF	3350 lm/25 W	156-2440-10-40	156-2440-20-40
	☐ 580 mm	4000 K	ON/OFF	6600 lm/47 W	156-2460-10-40	156-2460-20-40
	☐ 850 mm	4000 K	ON/OFF	14750 lm/103 W	156-2480-10-40	156-2480-20-40
	580x310 mm	4000 K	ON/OFF	3300 lm/25 W	156-3460-10-40	156-3460-20-40
	840x310 mm	4000 K	ON/OFF	4950 lm/36 W	156-3480-10-40	156-3480-20-40
	1120x310 mm	4000 K	ON/OFF	6600 lm/47 W	156-3411-10-40	156-3411-20-40
ACRYL PRISMATIK | PRISMATIC						
	Ø 340 mm	4000 K	ON/OFF	1650 lm/13 W	156-1530-10-40	156-1530-20-40
	Ø 450 mm	4000 K	ON/OFF	2700 lm/20 W	156-1540-10-40	156-1540-20-40
	Ø 625 mm	4000 K	ON/OFF	6300 lm/42 W	156-1560-10-40	156-1560-20-40
	☐ 300 mm	4000 K	ON/OFF	1550 lm/14 W	156-2530-10-40	156-2530-20-40
	☐ 435 mm	4000 K	ON/OFF	3200 lm/25 W	156-2540-10-40	156-2540-20-40
	☐ 580 mm	4000 K	ON/OFF	6200 lm/47 W	156-2560-10-40	156-2560-20-40
	580x310 mm	4000 K	ON/OFF	3100 lm/25 W	156-3560-10-40	156-3560-20-40
	840x310 mm	4000 K	ON/OFF	4650 lm/36 W	156-3580-10-40	156-3580-20-40
	1120x310 mm	4000 K	ON/OFF	6200 lm/47 W	156-3511-10-40	156-3511-20-40

Kein Aufpreis | No surcharge

3000 K | standard RAL

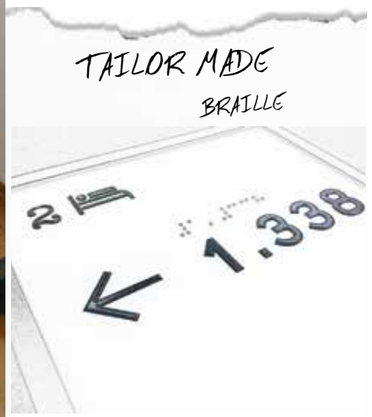

AUFPREISE | SURCHARGES

- Pendelsatz | Pendant kit ○ 121-801* ☐ 121-802* * -100 weiß | white, -200 silber | silver
- DALI: Treiber | Driver bis | up to Ø / ☐ 650 mm
- CRI >90: Farbwiedergabe | Colour Rendering Index
- RAL: Special RAL
- Notlicht | Emergency 3h
- 2700 K 6500 K: TunableWhite

156-□□□□-□□-□□

DESIGN	**1** rund | round **2** quadratisch | square **3** rechteckig | rectangular
OPTIC	**4** Acryl satiniert **5** Acryl Prismatik
SIZE	**30** ~300 mm **40** ~400 mm **60** ~600 mm **80** ~800 mm **11** ~1100 mm
COLOUR	**1** weiß | white **2** silber | silver **3** schwarz | black **9** RAL Ihrer Wahl | of your choice
DRIVER	**0** ON | OFF **2** DALI **3** Casambi
KELVIN	**30** 3000 K **40** 4000 K **TW** 2700 K- 6500 K

CLEAR FLAT Anbau- und Pendelleuchten | Surface and Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver
CRI >80, H 78 mm

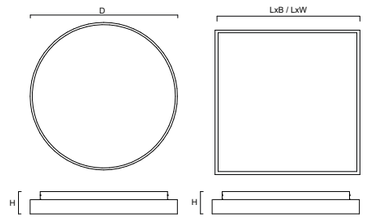

Acryl satiniert|
Satin-coated cover

Acryl Prismatik|
Prismatic cover
UGR <19

VARIANTE| VERSION	MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white	silber|silver
ACRYL SATINIERT|SATIN-COATED						
	Ø 340 mm	4000 K	ON/OFF	1700 lm/13 W	157-1430-10-40	157-1430-20-40
	Ø 450 mm	4000 K	ON/OFF	2800 lm/20 W	157-1440-10-40	157-1440-20-40
	Ø 625 mm	4000 K	ON/OFF	6450 lm/42 W	157-1460-10-40	157-1460-20-40
	Ø 850 mm	4000 K	ON/OFF	12100 lm/84 W	157-1480-10-40	157-1480-20-40
	☐ 300 mm	4000 K	ON/OFF	1600 lm/14 W	157-2430-10-40	157-2430-20-40
	☐ 435 mm	4000 K	ON/OFF	3250 lm/25 W	157-2440-10-40	157-2440-20-40
	☐ 580 mm	4000 K	ON/OFF	6400 lm/47 W	157-2460-10-40	157-2460-20-40
	☐ 850 mm	4000 K	ON/OFF	14350 lm/103 W	157-2480-10-40	157-2480-20-40
ACRYL PRISMATIK|PRISMATIC						
	Ø 340 mm	4000 K	ON/OFF	1850 lm/13 W	157-1530-10-40	157-1530-20-40
	Ø 450 mm	4000 K	ON/OFF	3050 lm/20 W	157-1540-10-40	157-1540-20-40
	Ø 625 mm	4000 K	ON/OFF	7000 lm/42 W	157-1560-10-40	157-1560-20-40
	☐ 300 mm	4000 K	ON/OFF	1750 lm/14 W	157-2530-10-40	157-2530-20-40
	☐ 435 mm	4000 K	ON/OFF	3550 lm/25 W	157-2540-10-40	157-2540-20-40
	☐ 580 mm	4000 K	ON/OFF	6950 lm/47 W	157-2560-10-40	157-2560-20-40

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

TAILOR MADE ACOUSTIC

AUFPREISE|SURCHARGES

Pendelsatz|Pendant kit
○121-801*
☐ 121-802*
* -100 weiß|white, -200 silber|silver

DALI — Treiber|Driver bis|up to Ø / ☐ 650 mm

CRI >90 — Farbwiedergabe|Colour Rendering Index

RAL — Special RAL

Notlicht|Emergency 3h

2700 K ····· 6500 K — TunableWhite

157-□□□□-□□-□□

DESIGN **1** rund|round **2** quadratisch|square

OPTIC **4** Acryl satiniert **5** Acryl Prismatik

SIZE **30** Ø 340 mm, ☐ 300 mm
40 Ø 450 mm, ☐ 435 mm
60 Ø 625 mm, ☐ 580 mm
80 Ø 850 mm, ☐ 850 mm

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver **3** schwarz|black **9** RAL Ihrer Wahl|of your choice

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **30** 3000 K **40** 4000 K **TW** 2700 K- 6500 K

CLEAR ACRYL

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

Standard CLEAR ACRYL, wie ein leuchtender Zylinder wirkt dieser Korpus, aufgrund der scharfen Kanten und gleichmäßigen Ausleuchtung, sehr elegant - für ein Höchstmaß an architektonischer Gestaltung.
The body of the CLEAR ACRYLIC seems like a brightly shining cylinder, due to its sharp edges and homogeneous illumination.
Very elegant - bringing architectural design to its maximum.

Leuchtengehäuse aus weißem Acryl|White acrylic luminaire housing

Höhe wahlweise mit farbigem Ring|Height optionally with a colored ring
Schwarz, Rot, Grün oder Gold, Sie haben die Wahl!
Black, Red, Green or Gold, it's your choice!

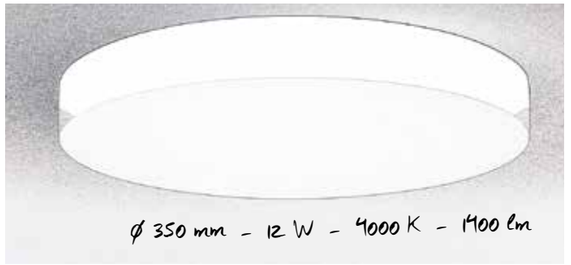

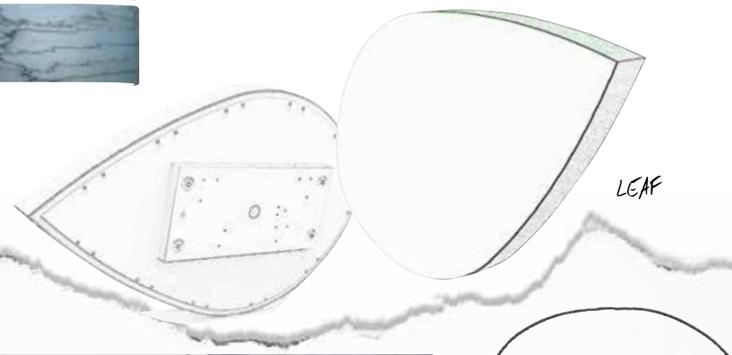

TAILOR MADE

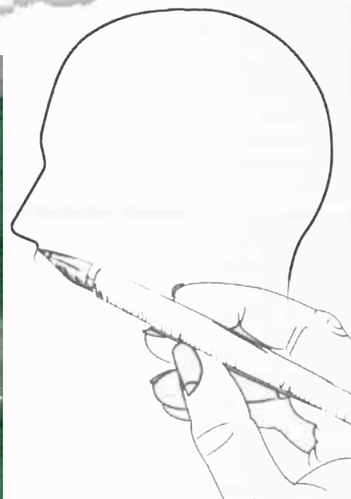

Frei nach IHREN Wünschen!
Sprechen Sie uns zu IHRER kreativen Leuchtenidee an!
According to YOUR wishes!
Please contact us for YOUR creative original idea

CLEAR DIRECT Anbau- und Pendelleuchten | Surface and Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver
CRI >80, H 78 mm

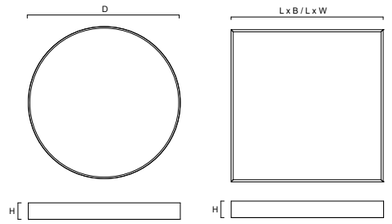

Acryl satiniert|
Satin-coated cover

Acryl Prismatik|
Prismatic cover
UGR <19

VARIANTE| VERSION	MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white	silber|silver
ACRYL SATINIERT|SATIN-COATED						
	Ø 340 mm	4000 K	ON/OFF	1600 lm/13 W	158-1430-10-40	158-1430-20-40
	Ø 450 mm	4000 K	ON/OFF	2650 lm/20 W	158-1440-10-40	158-1440-20-40
	Ø 625 mm	4000 K	ON/OFF	6100 lm/42 W	158-1460-10-40	158-1460-20-40
	Ø 850 mm	4000 K	ON/OFF	11450 lm/84 W	158-1480-10-40	158-1480-20-40
	☐ 300 mm	4000 K	ON/OFF	1550 lm/14 W	158-2430-10-40	158-2430-20-40
	☐ 435 mm	4000 K	ON/OFF	3100 lm/25 W	158-2440-10-40	158-2440-20-40
	☐ 580 mm	4000 K	ON/OFF	6050 lm/47 W	158-2460-10-40	158-2460-20-40
	☐ 850 mm	4000 K	ON/OFF	13550 lm/103 W	158-2480-10-40	158-2480-20-40
ACRYL PRISMATIK|PRISMATIC						
	Ø 340 mm	4000 K	ON/OFF	1750 lm/13 W	158-1530-10-40	158-1530-20-40
	Ø 450 mm	4000 K	ON/OFF	2900 lm/20 W	158-1540-10-40	158-1540-20-40
	Ø 625 mm	4000 K	ON/OFF	6650 lm/42 W	158-1560-10-40	158-1560-20-40
	☐ 300 mm	4000 K	ON/OFF	1650 lm/14 W	158-2530-10-40	158-2530-20-40
	☐ 435 mm	4000 K	ON/OFF	3400 lm/25 W	158-2540-10-40	158-2540-20-40
	☐ 580 mm	4000 K	ON/OFF	6600 lm/47 W	158-2560-10-40	158-2560-20-40

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

AUFPREISE|SURCHARGES

Pendelsatz|Pendant kit
○ 121-801*
☐ 121-802*
* -100 weiß|white, -200 silber|silver

Special RAL

Treiber|Driver
bis|up to
Ø / ☐ 650 mm

Notlicht|Emergency
3h

Farbwiedergabe|Colour Rendering Index

TunableWhite

158-☐☐☐☐-☐☐-☐☐

DESIGN **1** rund|round **2** quadratisch|square

OPTIC **4** Acryl satiniert **5** Acryl Prismatik

SIZE
30 Ø 340 mm, ☐ 300 mm
40 Ø 450 mm, ☐ 435 mm
60 Ø 625 mm, ☐ 580 mm
80 Ø 850 mm, ☐ 850 mm

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver **3** schwarz|black **9** RAL Ihrer Wahl|of your choice

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **30** 3000 K **40** 4000 K **TW** 2700 K- 6500 K

TZ-T Einbauleuchten | Recessed luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver
CRI >80, H 90 mm, Abdeckung Acryl satiniert|Cover acrylic satin-finished

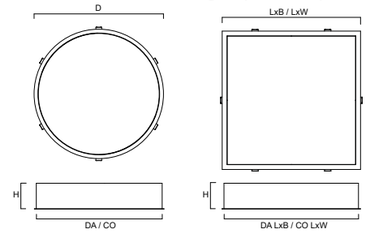

Rahmen|Frame

VARIANTE| VERSION	MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO.
RAHMENLOS|FRAMELESS					
	Ø 220 mm, DA|CO 225 mm	4000 K	ON/OFF	1100 lm/13 W	122-112-104
	Ø 350 mm, DA|CO 360 mm	4000 K	ON/OFF	1350 lm/13 W	122-101-104
	Ø 450 mm, DA|CO 460 mm	4000 K	ON/OFF	2550 lm/22 W	122-102-104
	Ø 450 mm, DA|CO 460 mm	4000 K	ON/OFF	4050 lm/33 W	122-122-104
	Ø 650 mm, DA|CO 665 mm	4000 K	ON/OFF	5650 lm/42 W	122-103-104
	Ø 950 mm, DA|CO 965 mm	4000 K	ON/OFF	10600 lm/84 W	122-104-104
	☐ 337 mm, DA|CO 345 mm	4000 K	ON/OFF	1300 lm/11 W	122-109-104
	☐ 460 mm, DA|CO 470 mm	4000 K	ON/OFF	3800 lm/30 W	122-123-104
	☐ 630 mm, DA|CO 640 mm	4000 K	ON/OFF	5000 lm/38 W	122-110-104
	☐ 920 mm, DA|CO 930 mm	4000 K	ON/OFF	11300 lm/85 W	122-111-104
MIT RAHMEN|WITH FRAME					
	Ø 236 mm, DA|CO 225 mm	4000 K	ON/OFF	1100 lm/13 W	122-033-104
	Ø 370 mm, DA|CO 360 mm	4000 K	ON/OFF	1350 lm/13 W	122-034-104
	Ø 470 mm, DA|CO 460 mm	4000 K	ON/OFF	2550 lm/22 W	122-035-104
	Ø 470 mm, DA|CO 460 mm	4000 K	ON/OFF	4050 lm/33 W	122-036-104
	Ø 672 mm, DA|CO 660 mm	4000 K	ON/OFF	5650 lm/42 W	122-037-104
	Ø 972 mm, DA|CO 960 mm	4000 K	ON/OFF	10600 lm/84 W	122-038-104
	☐ 353 mm, DA|CO 340 mm	4000 K	ON/OFF	1300 lm/11 W	122-039-104
	☐ 477 mm, DA|CO 464 mm	4000 K	ON/OFF	3800 lm/30 W	122-040-104
	☐ 647 mm, DA|CO 634 mm	4000 K	ON/OFF	5000 lm/38 W	122-041-104
	☐ 938 mm, DA|CO 926 mm	4000 K	ON/OFF	11300 lm/85 W	122-042-104

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

AUFPREISE|SURCHARGES

Special RAL

Notlicht|Emergency
3h

Treiber|Driver
bis|up to
Ø / ☐ 650 mm

RAHMENLOS|FRAMELESS **122-1☐☐-1☐☐**

DESIGN
○ **12** Ø 220 mm, 13 W **01** Ø 350 mm, 13 W **02** Ø 450 mm, 22 W
22 Ø 450 mm, 33 W **03** Ø 650 mm, 42 W **04** Ø 950 mm, 84 W
☐ **09** ☐ 337 mm, 11 W **23** ☐ 460 mm, 30 W
10 ☐ 630 mm, 38 W **11** ☐ 920 mm, 85 W

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K **TW** 2700 K- 6500 K

MIT RAHMEN|WITH FRAME **122-0☐☐-1☐☐**

DESIGN
○ **33** Ø 236 mm, 13 W **34** Ø 370 mm, 13 W **35** Ø 470 mm, 22 W
36 Ø 470 mm, 33 W **37** Ø 672 mm, 42 W **38** Ø 972 mm, 84 W
☐ **39** ☐ 353 mm, 11W **40** ☐ 477 mm, 30 W
41 ☐ 647 mm, 38 W **42** ☐ 938 mm, 85 W

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K **TW** 2700 K- 6500 K

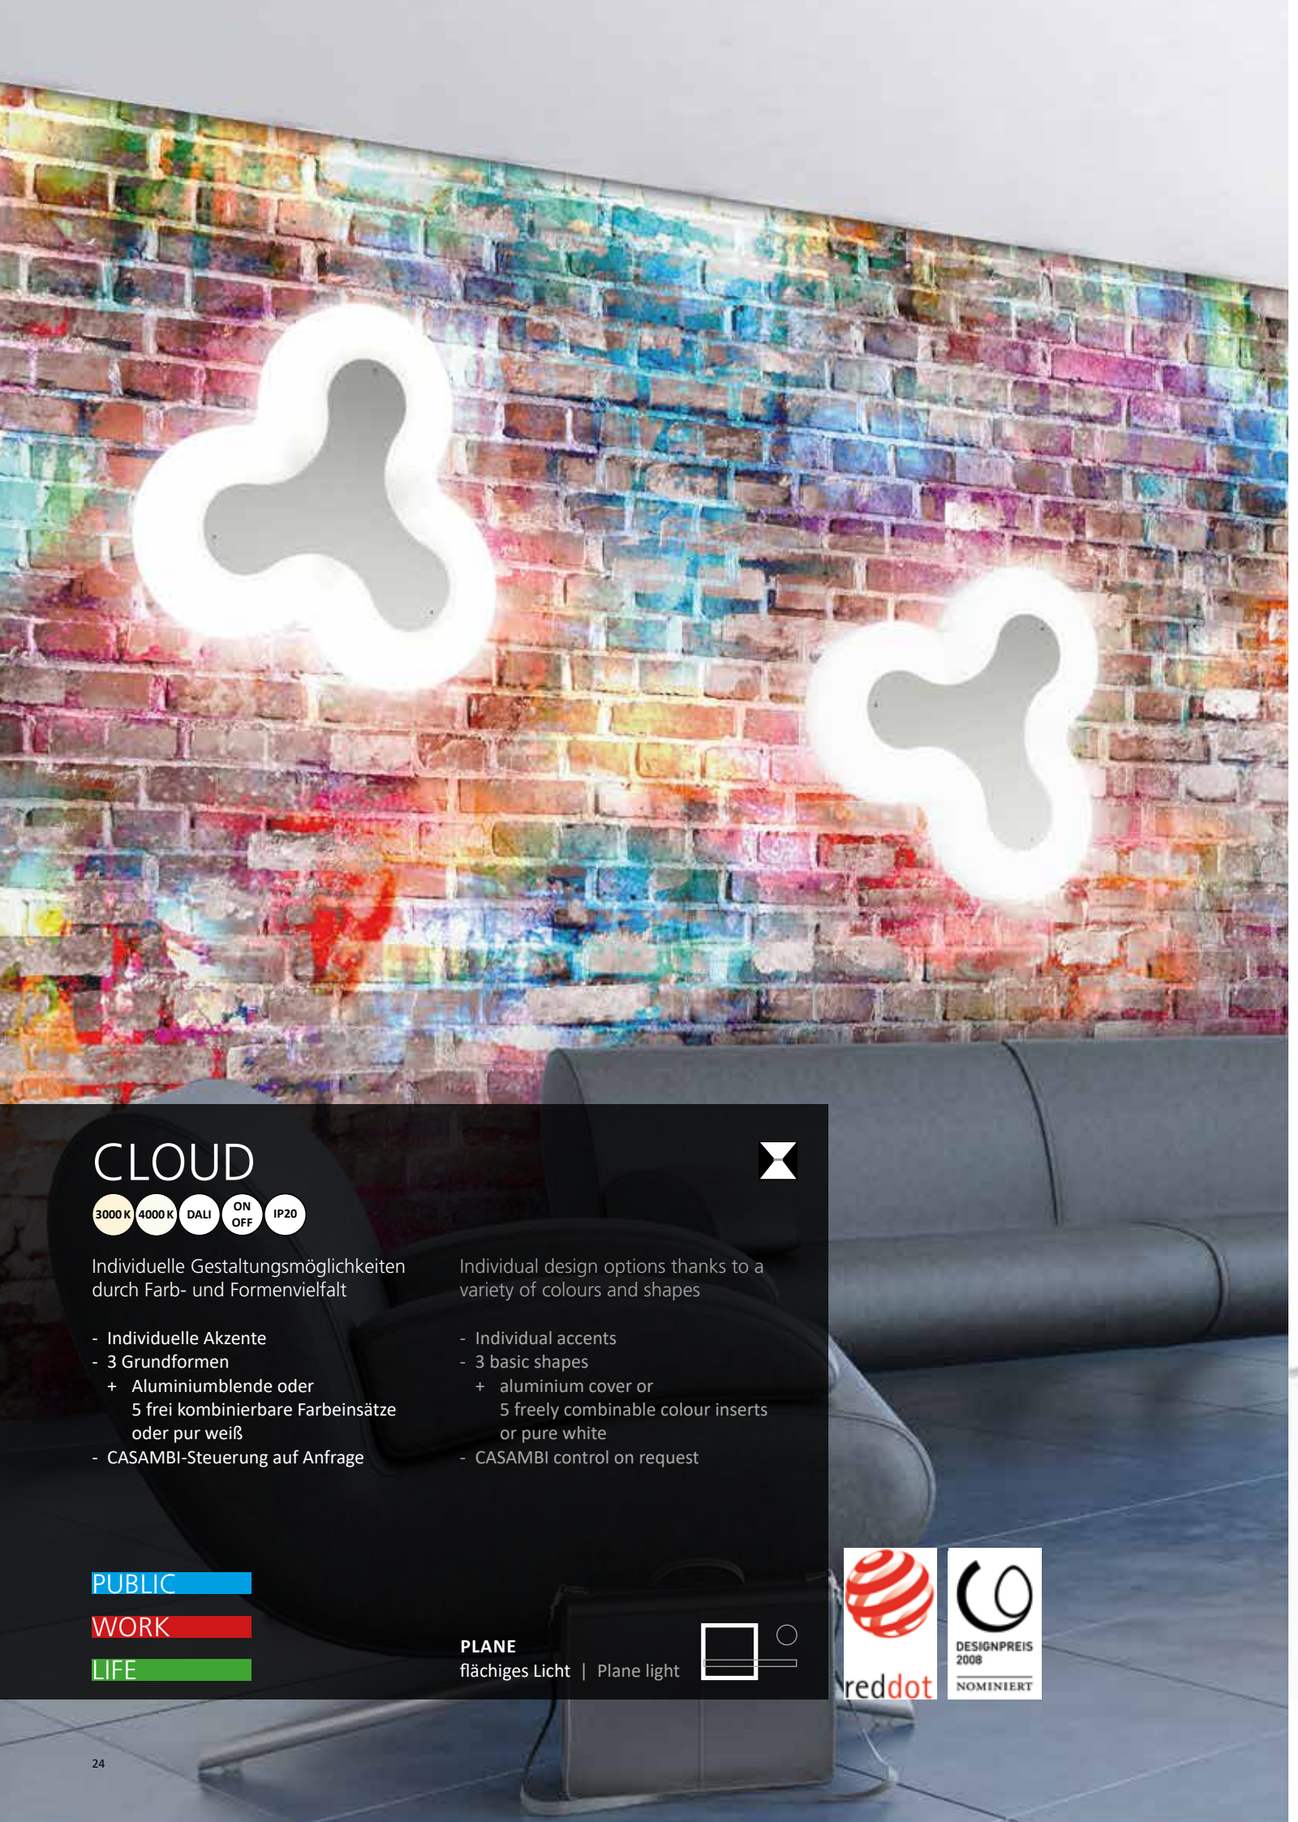

CLOUD

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Farb- und Formenvielfalt

- Individuelle Akzente
- 3 Grundformen
  + Aluminiumblende oder 5 frei kombinierbare Farbeinsätze oder pur weiß
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Individual design options thanks to a variety of colours and shapes

- Individual accents
- 3 basic shapes
  + aluminium cover or 5 freely combinable colour inserts or pure white
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

reddot

DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT

CLOUD Anbauleuchten | Surface luminaires

Leuchte besteht aus Leuchteneinheit und Abdeckung bitte separat bestellen| Luminaire consists of electrical units and cover, please order separately
CRI >80, H 80 mm

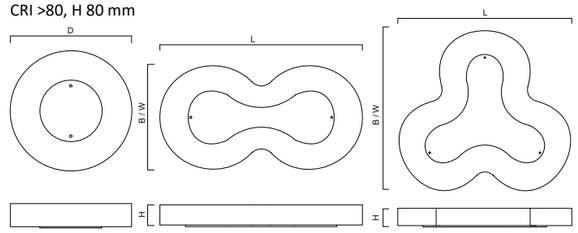

Farbeinsätze|Colour inserts
weitere Farben auf Anfrage| other colours on request

2 lemon
3 fresh orange
4 light blue
5 fresh green
6 classic red

VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO.
LEUCHTENEINHEIT|ELECTRICAL UNIT				
Form 1 ○	4000 K	DALI	2000 lm/26 W	148-001-124
Form 2 ⌒	4000 K	DALI	4000 lm/52 W	148-002-124
Form 3	4000 K	DALI	6600 lm/79 W	148-003-124

VARIANTE| VERSION	
ABDECKUNG|COVER	
Form 1 ○	D 410 mm
Form 2 ⌒	410 mm x 790 mm
Form 3	790 mm x 740 mm

LEUCHTENEINHEIT|ELECTRICAL UNIT — 148-00□-1□□

DESIGN **1** Design 1 ○ **2** Design 2 ⌒ **3** Design 3
DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI
KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

ABDECKUNG|COVER — 148-10□-□□□

DESIGN **1** Design 1 ○ **2** Design 2 ⌒ **3** Design 3
OPTIC **000** Acryl satiniert **001** Acryl satiniert mit Aluminiumblende

ABDECKUNG|COVER COLOR — 148-10□-□□□

DESIGN **1** Design 1 ○ **2** Design 2 ⌒ **3** Design 3
COLOUR **0** Design 1/2 **2** lemon **3** fresh orange **4** light blue **5** fresh green **6** classic red
0 Design 1 **2** lemon **3** fresh orange **4** light blue **5** fresh green **6** classic red
2 lemon **3** fresh orange **4** light blue **5** fresh green **6** classic red

TAILOR MADE

2700 K 6500 K Tunable White

Pendelleuchte | Pendant luminaire

CALVIA

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP40

Elegante Leichtigkeit in ultraflachem Design

- Extrem flaches Design von nur 11 mm
- Seitliche Lichteinspeisung in die opale Scheibe mit LCS (Light Control Structure)
- Zentrales Quadrat aus Edelstahl, auf Wunsch individuell beschichtbar
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Elegant lightness with ultra slim design

- Extremely flat design of only 11mm
- Peripheral lighting at the sides of the opal disc with LCS (Light Control Structure)
- Central square made of stainless steel, can be individually coated on request
- CASAMBI control on request

H 11 mm!

PUBLIC
WORK
LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

CALVIA Anbau- und Pendelleuchten | Surface and Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber und ggf. Pendelsatz|
Complete luminaires incl. driver and if required pendant kit

direkt/indirekt , CRI >80 , LxB/W 400-600 mm

Pendelleuchte, 4 Stahlseile, höhenverstellbar|
Pendant luminaire, 4 steel cable, height-adjustable
H2 max. 2000 mm

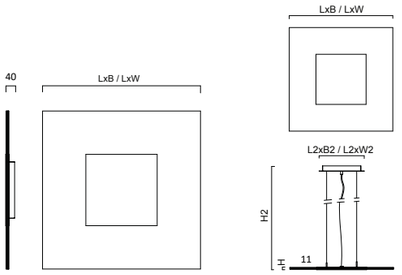

VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO.
WAND-/DECKENLEUCHTE|WALL/CEILING LUMINAIRE				
400 x 400 mm	4000 K	DALI	2650 lm/31 W	131-001-224
600 x 600 mm	4000 K	DALI	4050 lm/47 W	131-002-224
PENDELLEUCHTE|PENDANT LUMINAIRE				
400 x 400 mm	4000 K	DALI	2650 lm/31 W	131-003-224
600 x 600 mm	4000 K	DALI	4050 lm/47 W	131-004-224

131-00□-22□

DESIGN WAND\|WALL **1** 400 mm **2** 600 mm
PENDEL\|PENDANT **3** 400 mm **4** 600 mm

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

TAILOR MADE

beschichtbar |
coatable

GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2016

TRANSPARENCY

UGR < 19 | 3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP40

Pures Licht - minimalistisch, klar, elegant

- Absolut homogene Ausleuchtung der Scheibe ohne störende Hell-/Dunkelzonen
- Light Control Structure (LCS)
- Blendungsbegrenzung < 3000 cd/m² für flexible Lichtplanungen
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, gleichmäßige Ausleuchtung von zwei parallelen Arbeitsplätzen
- Passende transparente Stehleuchte PARO

Pure light - minimalist, clear, elegant

- Absolutely homogeneous illumination of the screen without disturbing bright/ dark zones
- Light Control Structure (LCS)
- Glare-limitation < 3000cd/m² for a flexible lighting design
- Suitable for workstations, two parallel workstations can be illuminated evenly
- Matching floor-standing luminaire PARO

PUBLIC
WORK
LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

TRANSPARENCY Pendelleuchten | Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber (in Baldachin integriert) und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. driver (integrated into the canopy) and pendant kit

direkt/indirekt, CRI >80, UGR 17
L 1197 - 1482 mm, B/W 497 mm, H 23 mm



Betriebsgerät auch als Deckeneinwurfgerät möglich|Control gear also possible inserted to the ceiling

VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO.
L 1197 mm	4000 K	DALI	6190 lm/55 W	TR3507501-42-40
L 1482 mm	4000 K	DALI	7740 lm/47 W	TR3507502-42-40

TR350750□-42-□0(-□□)

SIZE **1** 55 W, L 1197 mm **2** 69 W, L 1482 mm

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

SENSOR **PT** (Tageslichtsensor und Präsenzmelder|Daylight sensor and presence detector)

TUNABLE WHITE

TR350700□-42-TW

SIZE **1** 60 W, L 1197 mm **2** 73 W, L 1482 mm

Fernbedienung|
Remote Controller
80725

FB für Programmierung|
RC for programming

TunableWhite

2700 K 6500 K

Biodynamisch und indivduell
- Per Knopfdruck die Lichtfarbe und Helligkeit unabhängig voneinander einstellbar
- Natürlicher Tageslichtverlauf: von einem Warmton in den Morgen- und Abendstunden über einen kühlen Weißton in der Mittagszeit

Biodynamic and individual
- Adjusting luminous colours and levels of brightness dynamically and independently of each other
- The course of natural daylight: from warm shade in the morning and evening to cool white around midday

VOLUMA

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP40

Eindrucksvolle Inszenierung trifft auf elegantes Design

- Einzigartige Dimensionen für große Räume mit hohen Decken, ideal für Galerien und Empfangsbereiche
- 30 Schirmfarben und 4 verschiedene Durchmesser im Standard ermöglichen volle Flexibilität und perfekte Integration im Objekt
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Impressive staging meets elegant design

- Unique dimensions for large rooms with high ceilings, ideal for galleries or lobby areas
- Maximum flexibility and perfect synthesis achieved through the choice of 30 standard shade colours and 4 diameters
- CASAMBI control on request

PUBLIC
LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

VOLUMA Pendelleuchten | Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Leuchtenschirm, Treiber und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. lamp shade, driver and pendant kit

D 780 mm, 1150 mm = H 200 mm
D 1500 mm, 1850 mm = H 300 mm



MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR. SCHIRM|ITEM NO. SHADE weiß | white ○	farbig |colour*
D 780 mm	4000 K	DALI	5400 lm/ 51 W	145-201-124	145-201-124-xxx
D 1150 mm	4000 K	DALI	9200 lm/ 85 W	145-202-124	145-202-124-xxx
D 1500 mm	4000 K	DALI	11650 lm/108 W	145-203-124	145-203-124-xxx
D 1850 mm	4000 K	DALI	15100 lm/138 W	145-204-124	145-204-124-xxx

OPTIONAL
Brandschutzqualität |
Fire protection quality

VARIANTE WEISS|WHITE

145-20□-1□□

SIZE
1 D 780 mm
2 D 1150 mm
3 D 1500 mm
4 D 1850 mm

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe des Leuchtenschirms hinter der Artikelnummer an! |
PLEASE specify the desired color of the lampshade behind the item number when ordering!

145-20□-1□□-XXX

TAILOR MADE

ACOUSTIC

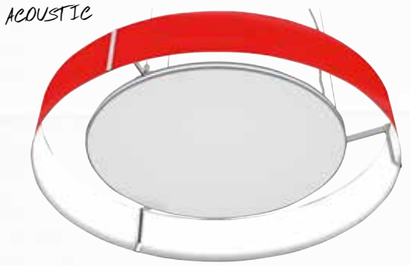

* -xxx
durch Farbnummer ersetzen | replace with colour number

pure white	401	platinum grey	427	purple rain	407	classic red	410
classic white	402	carbon grey	429	marina blue	415	royal red	411
natural white	403	pure black	430	royal blue	416	bordeaux red	412
light beige	404	limestone grey	425	light blue	413	racing red	409
elegant beige	421	urban grey	428	caribbean blue	414	fresh pink	408
dark beige	422	maron	424	lime green	418	light pink	406
sand	423	café	426	fresh green	417	poppy orange	420
				lemon	405	fresh orange	419

Stoff bedruckbar | printable

ROTONDA

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20

Vielfältig in der Gestaltung - Formenvielfalt, Montagevarianten, Farbauswahl

- Deckenanbauleuchte, Deckenanbauleuchte mit Arm oder als Pendelleuchte
- Unterschiedliche Designs und Größen als gestalterische Basis für die perfekte Lösung in Ihrem Foyer
- Offenes ringförmiges Design **R1** + **R2**, **R3** mit 20° geneigter Unterseite und **AS** mit asymmetrischer Öffnung
- Geschlossenes Design **S1** und **S2** mit 20° geneigten Seiten innen

Versatile in design - Variety of shapes, installation variants, choice of colours

- Ceiling luminaire, ceiling luminaire with arms or as a pendant luminaire
- Different designs and sizes form the creative base for the perfect solution for your foyer
- Open annular design **R1** + **R2**, **R3** with underside tapered 20° and **AS** with asymmetrical opening
- Closed design **S1** and **S2** with underside tapered 20°

PUBLIC

LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

Brandschutzqualität
Fire protection quality

limestone grey	425	pure white	401	classic white	402
urban grey	428	platinum grey	427	natural white	403
maron	424	carbon grey	429	light beige	404
café	426	pure black	430	elegant beige	421
purple rain	407	classic red	410	dark beige	422
marina blue	415	royal red	411	sand	423
royal blue	416	bordeaux red	412	poppy orange	420
light blue	413	racing red	409	fresh orange	419
caribbean blue	414	fresh pink	408	lime green	418
lemon	405	light pink	406	fresh green	417

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Farbe des Leuchtenschirms hinter der Artikelnummer an! | PLEASE specify the desired color of the lampshade behind the item number when ordering!

133-00□-□2□-1□□-XXX

Vollack Forum Karlsruhe | Vollack archiTec, Marco-Michael May-Opel, Karlsruhe | fc ingenieure | Foto Krumnow, Bannewitz

ROTONDA Anbau- und Pendelleuchten | Surface and Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Lampenschirm, Treiber und ggf. Pendelsatz| Complete luminaires incl. lamp shade, driver and, if required pendant kit
Design R1, R2, R3, AS





Design S1, S2



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER			
DESIGN R2			D 650 mm, H 115 mm 28 W, 2800 lm	D 780 mm, H 115 mm 41 W, 4200 lm	D 1000 mm, H 115 mm 54 W, 5600 lm
	4000 K	DALI	133-001-124-104	133-002-124-105	133-003-124-106
	4000 K	DALI	133-004-224-104	133-005-224-105	133-006-224-106
	4000 K	DALI	133-007-224-104	133-008-224-105	133-009-224-106
DESIGN AS			D 650 mm, H 115 mm 41 W, 4290 lm	D 780 mm, H 115 mm 52 W, 5480 lm	D 1000 mm, H 115 mm 63 W, 6680 lm
	4000 K	DALI	133-021-124-124	133-022-124-125	133-023-124-126
	4000 K	DALI	133-024-224-124	133-025-224-125	133-026-224-126
	4000 K	DALI	133-027-224-124	133-028-224-125	133-029-224-126
DESIGN S1			D 460 mm, H 60 mm 20 W, 3000 lm	D 640 mm, H 60 mm 42 W, 7250 lm	D 870 mm, H 60 mm 84 W, 13650 lm
	4000 K	DALI	133-014-124-101	133-010-124-102	133-011-124-103
	4000 K	DALI	133-015-224-101	133-012-224-102	133-013-224-103

AUFPREISE|SURCHARGES

OPTIONAL
Brandschutzqualität | Fire protection quality

DESIGN R1, H 200 mm



DESIGN R3, H 170-190 mm



DESIGN S2, H 100-120 mm

RING R1, R2, R3 — 133-00□-□2□-1□□

VERSION
1-1 D 650 mm **2-1** D 780 mm **3-1** D 1000 mm
4-2 D 650 mm **5-2** D 780 mm **6-2** D 1000 mm
7-2 D 650 mm **8-2** D 780 mm **9-2** D 1000 mm

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

DESIGN
04 D 650 mm **05** D 780 mm **06** D 1000 mm
07 D 650 mm **08** D 780 mm **09** D 1000 mm
14 D 650 mm **15** D 780 mm **16** D 1000 mm

ASYMMETRIC AS — 133-02□-□2□-1□□

VERSION
1-1 D 650 mm **2-1** D 780 mm **3-1** D 1000 mm
4-2 D 650 mm **5-2** D 780 mm **6-2** D 1000 mm
7-2 D 650 mm **8-2** D 780 mm **9-2** D 1000 mm

KELVIN **3** 3000K **4** 4000K

DESIGN
24 D 650mm **25** D 780mm **26** D 1000mm

SOFT S1, S2 — 133-01□-□2□-1□□

VERSION
4-1 D 460 mm **0-1** D 640 mm **1-1** D 870 mm
5-2 D 460 mm **2-2** D 640 mm **3-2** D 870 mm

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

DESIGN
01 D 460 mm **02** D 640 mm **03** D 870 mm
11 D 460 mm **12** D 640 mm **13** D 870 mm

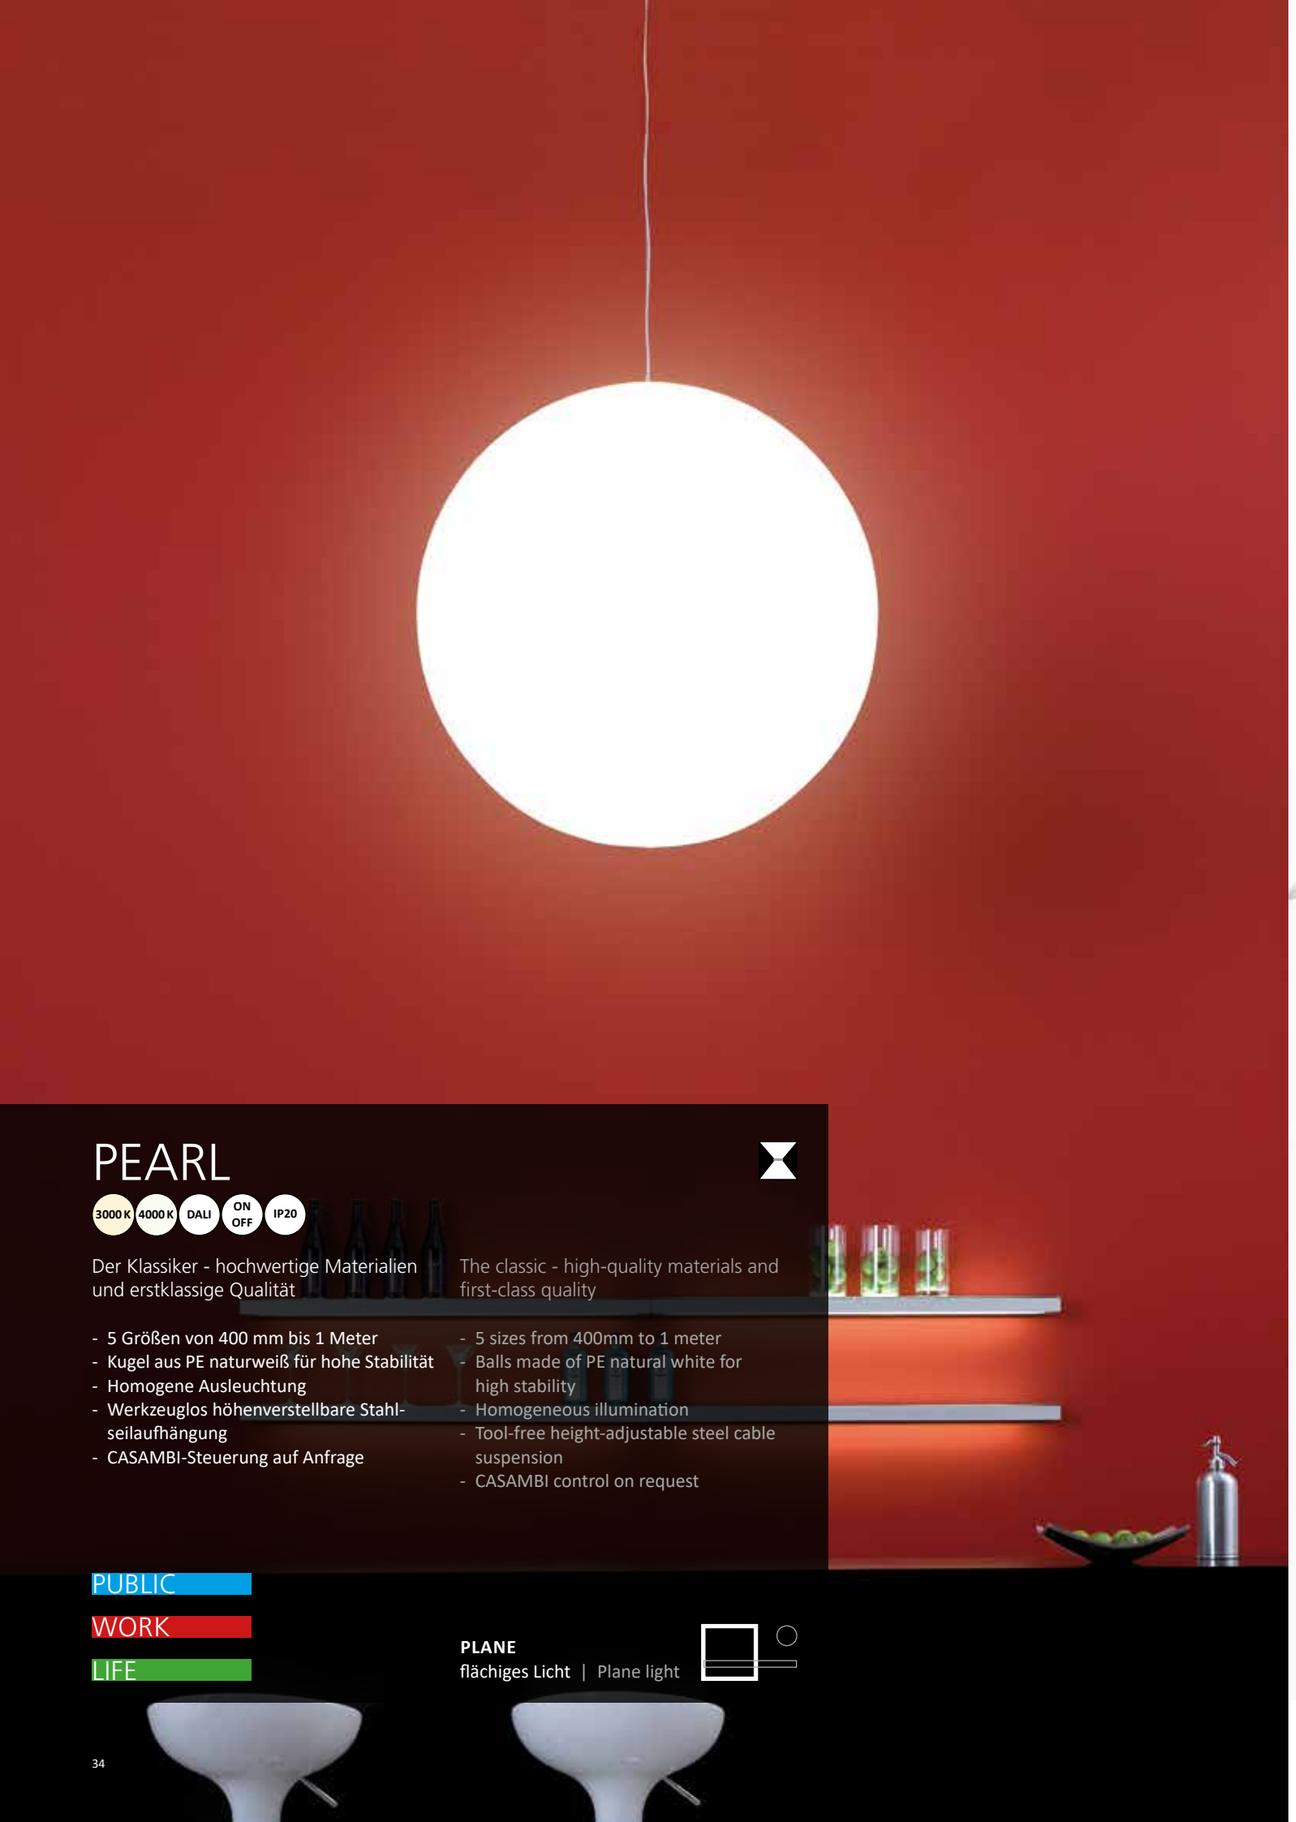

PEARL

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20

Der Klassiker - hochwertige Materialien und erstklassige Qualität

- 5 Größen von 400 mm bis 1 Meter
- Kugel aus PE naturweiß für hohe Stabilität
- Homogene Ausleuchtung
- Werkzeuglos höhenverstellbare Stahlseilaufhängung
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

The classic - high-quality materials and first-class quality

- 5 sizes from 400mm to 1 meter
- Balls made of PE natural white for high stability
- Homogeneous illumination
- Tool-free height-adjustable steel cable suspension
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

PLANE
flächiges Licht | Plane light

PEARL Pendelleuchten | Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. driver and pendant kit

direkt/indirekt, CRI >80

Pendelleuchte, Baldachin chrom, 1 Stahlseil, höhenverstellbar|
Pendant luminaire, Canopy chrome, 1 steel cable, height-adjustable
H max. 3000 mm



OPTIONAL
TunableWhite

VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
D 400 mm	4000 K	ON/OFF	1900 lm/16 W	147-101-204
D 500 mm	4000 K	ON/OFF	3800 lm/29 W	147-102-204
D 600 mm	4000 K	ON/OFF	5700 lm/43 W	147-103-204
D 770 mm	4000 K	ON/OFF	10800 lm/83 W	147-104-204
D 1000 mm	4000 K	ON/OFF	14050 lm/106 W	147-105-204

147-10□-2□□

SIZE **1** D 400 mm **2** D 500 mm **3** D 600 mm **4** D 770 mm **5** D 1000 mm

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

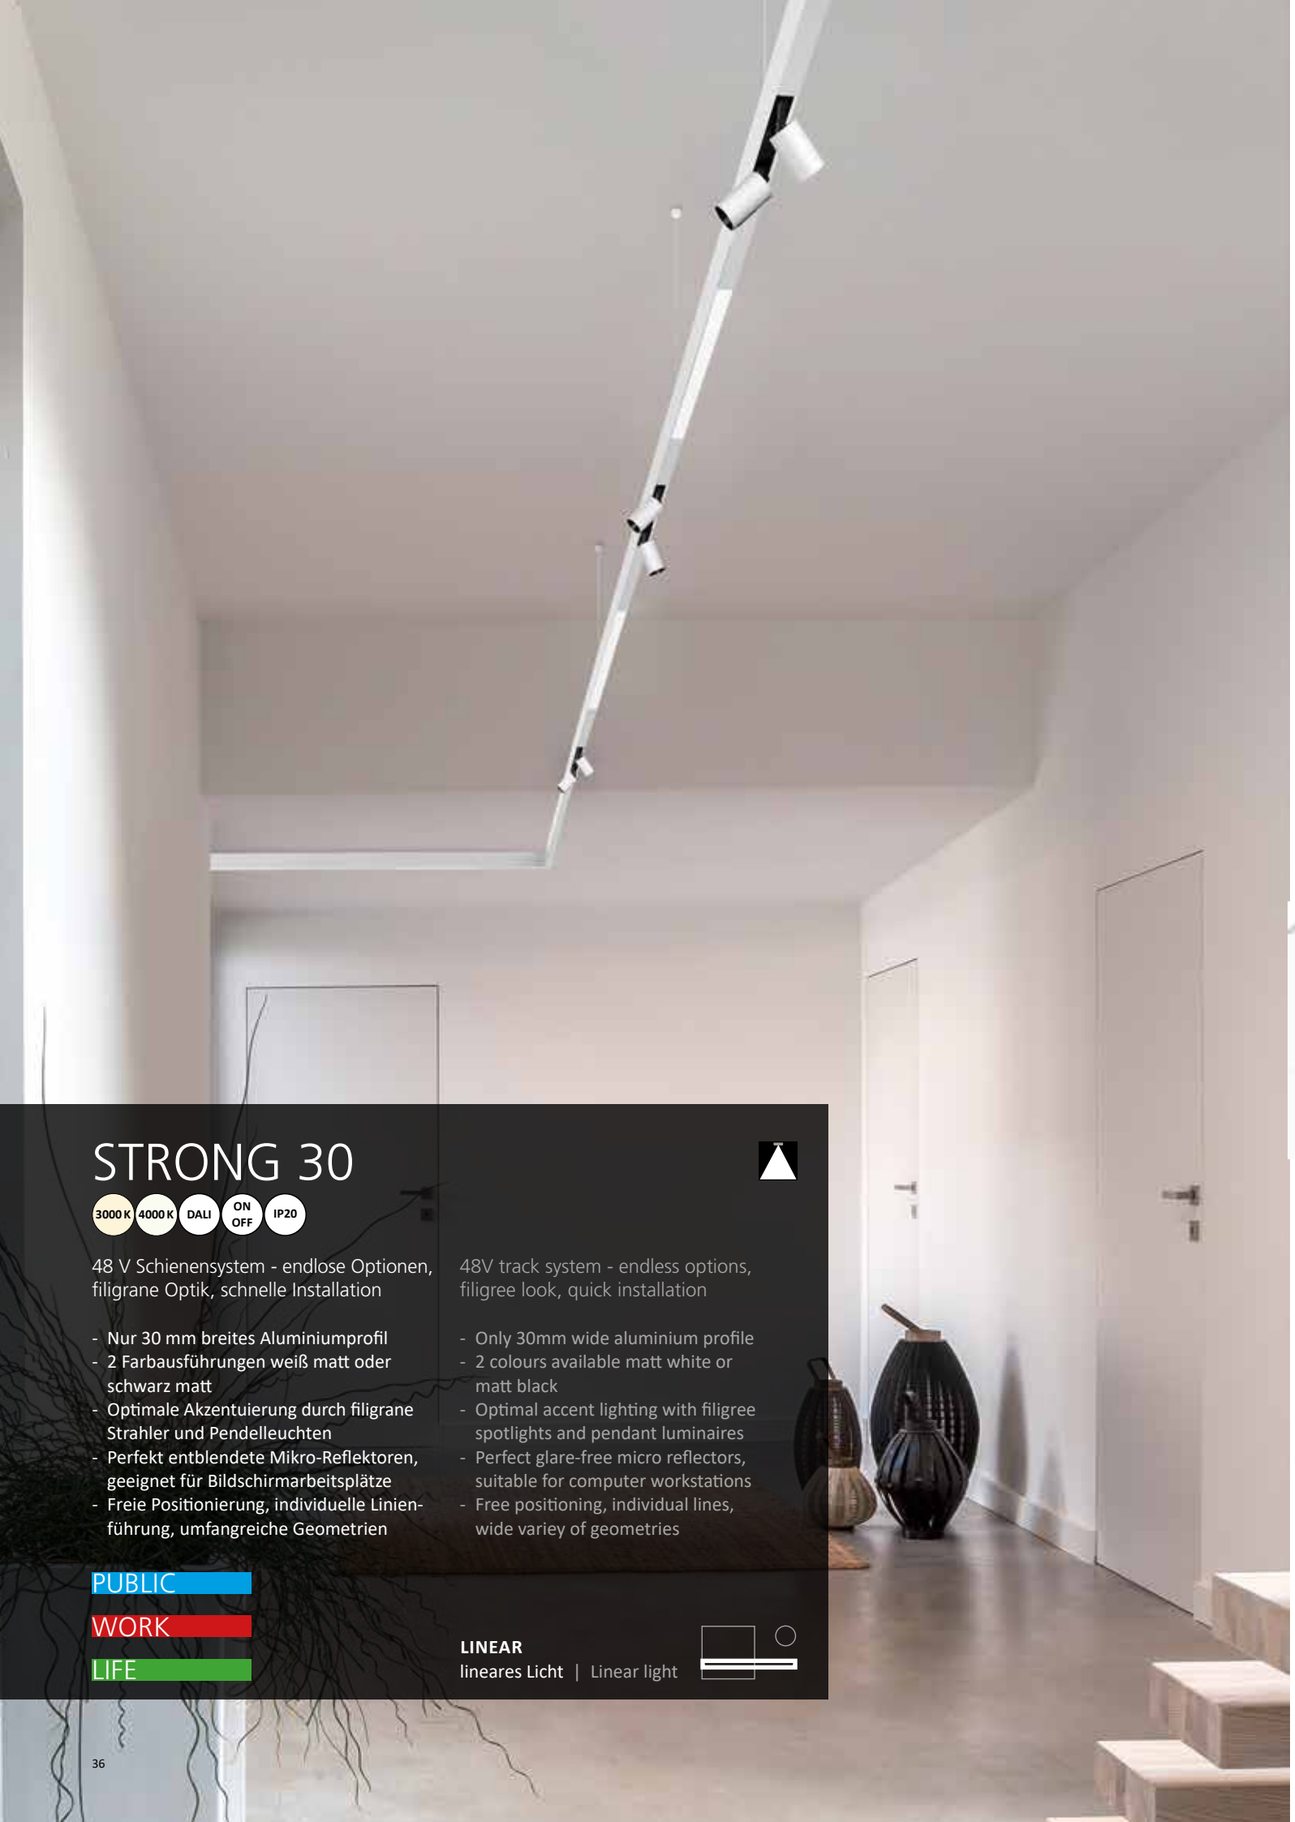

STRONG 30

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20

48 V Schienensystem - endlose Optionen, filigrane Optik, schnelle Installation

- Nur 30 mm breites Aluminiumprofil
- 2 Farbausführungen weiß matt oder schwarz matt
- Optimale Akzentuierung durch filigrane Strahler und Pendelleuchten
- Perfekt entblendete Mikro-Reflektoren, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Freie Positionierung, individuelle Linienführung, umfangreiche Geometrien

48V track system - endless options, filigree look, quick installation

- Only 30mm wide aluminium profile
- 2 colours available matt white or matt black
- Optimal accent lighting with filigree spotlights and pendant luminaires
- Perfect glare-free micro reflectors, suitable for computer workstations
- Free positioning, individual lines, wide variey of geometries

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

STRONG 30 48 V Schienensystem | 48V track system

Leuchteneinsatz|Luminaire insert

S30-□□□□-□2-□□

DESIGN

COLOUR **1** ○ weiß|white **3** ● schwarz|black

KELVIN **30** 3000 K **40** 4000 K

VARIANTE| VERSION	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white ○	schwarz|black ●
LEUCHTENEINSATZ|LUMINAIRE INSERT		
Pendel|Pendant D 30 mm	S30-1101-12 [1]	S30-1101-32 [1]
Pendel|Pendant D 52 mm	S30-1113-12 [1]	S30-1113-32 [1]
Strahler|Spot D 30 mm, H 60 mm	S30-1201-12 [1]	S30-1201-32 [1]
Strahler|Spot D 52 mm, H 90 mm	S30-1202-12 [1]	S30-1202-32 [1]
Strahler|Spot D 52 mm, H 120 mm	S30-1203-12 [1]	S30-1203-32 [1]
Mikro-Reflektoren sym. L 203 mm	-	S30-4103-32 [1]
Mikro-Reflektoren asym. L 203 mm	-	S30-4303-32 [1]
Mikro-Reflektoren L 203 mm	S30-4213-12 [1]	S30-4213-32 [1]
Abdeckung|Cover opal L 203 mm	-	S30-4402-32 [1]
Abdeckung|Cover opal L 405 mm	-	S30-4403-32 [1]

[1] Farbtemperatur ergänzen|Add colour temperature -30 (3000 K), -40 (4000 K)

BETRIEBSTECHNIK|INSTALLATION TECHNIQUE		
100 W Treiber|Driver (integr.), L 502 mm	ON OFF	S30-8000-38*
150 W Treiber|Driver (integr.), L 584 mm	DALI	S30-8005-38*
120 W Treiber|Driver [2], L 300 mm	ON OFF	S30-8002
75 W Treiber|Driver [2], L 235 mm	DALI	S30-8004
150 W Treiber|Driver [2], L 235 mm	DALI	S30-8012
Einspeisung|Feed-in 1500mm Zuleitung|Cable		S30-8015
Anschlussbox|Gear box		S30-8301-38*
Kit-Mitteleinspeisung|Central feed-in		S30-8302-38*

*Farbausführung weiß|Colour white (-18) [2]Separate Anschlussbox erforderlich|Separate gear-box required

ZUBEHÖR|ACCESSORIES D 52 mm Pendel/ Strahler|Pendant /Spot	
Linse|Lens	
S30-8100 α 15°	
S30-8101 α 50°	
Wabenraster|Honeycomb louvre	
S30-8102 LOR 75%	

GIPSELEMENTE|GYPSUM ELEMENTS	
1000 mm Gipskanal|Channel	S30-40001
2000 mm Gipskanal|Channel	S30-40002
90° Eckverbinder|Corner connector	S30-40022

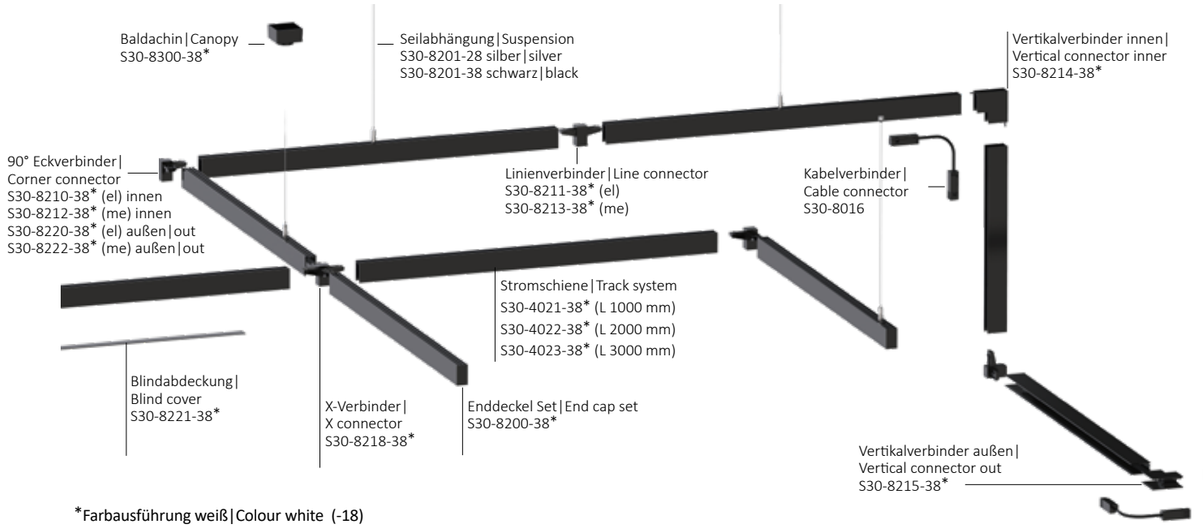

*Farbausführung weiß|Colour white (-18)

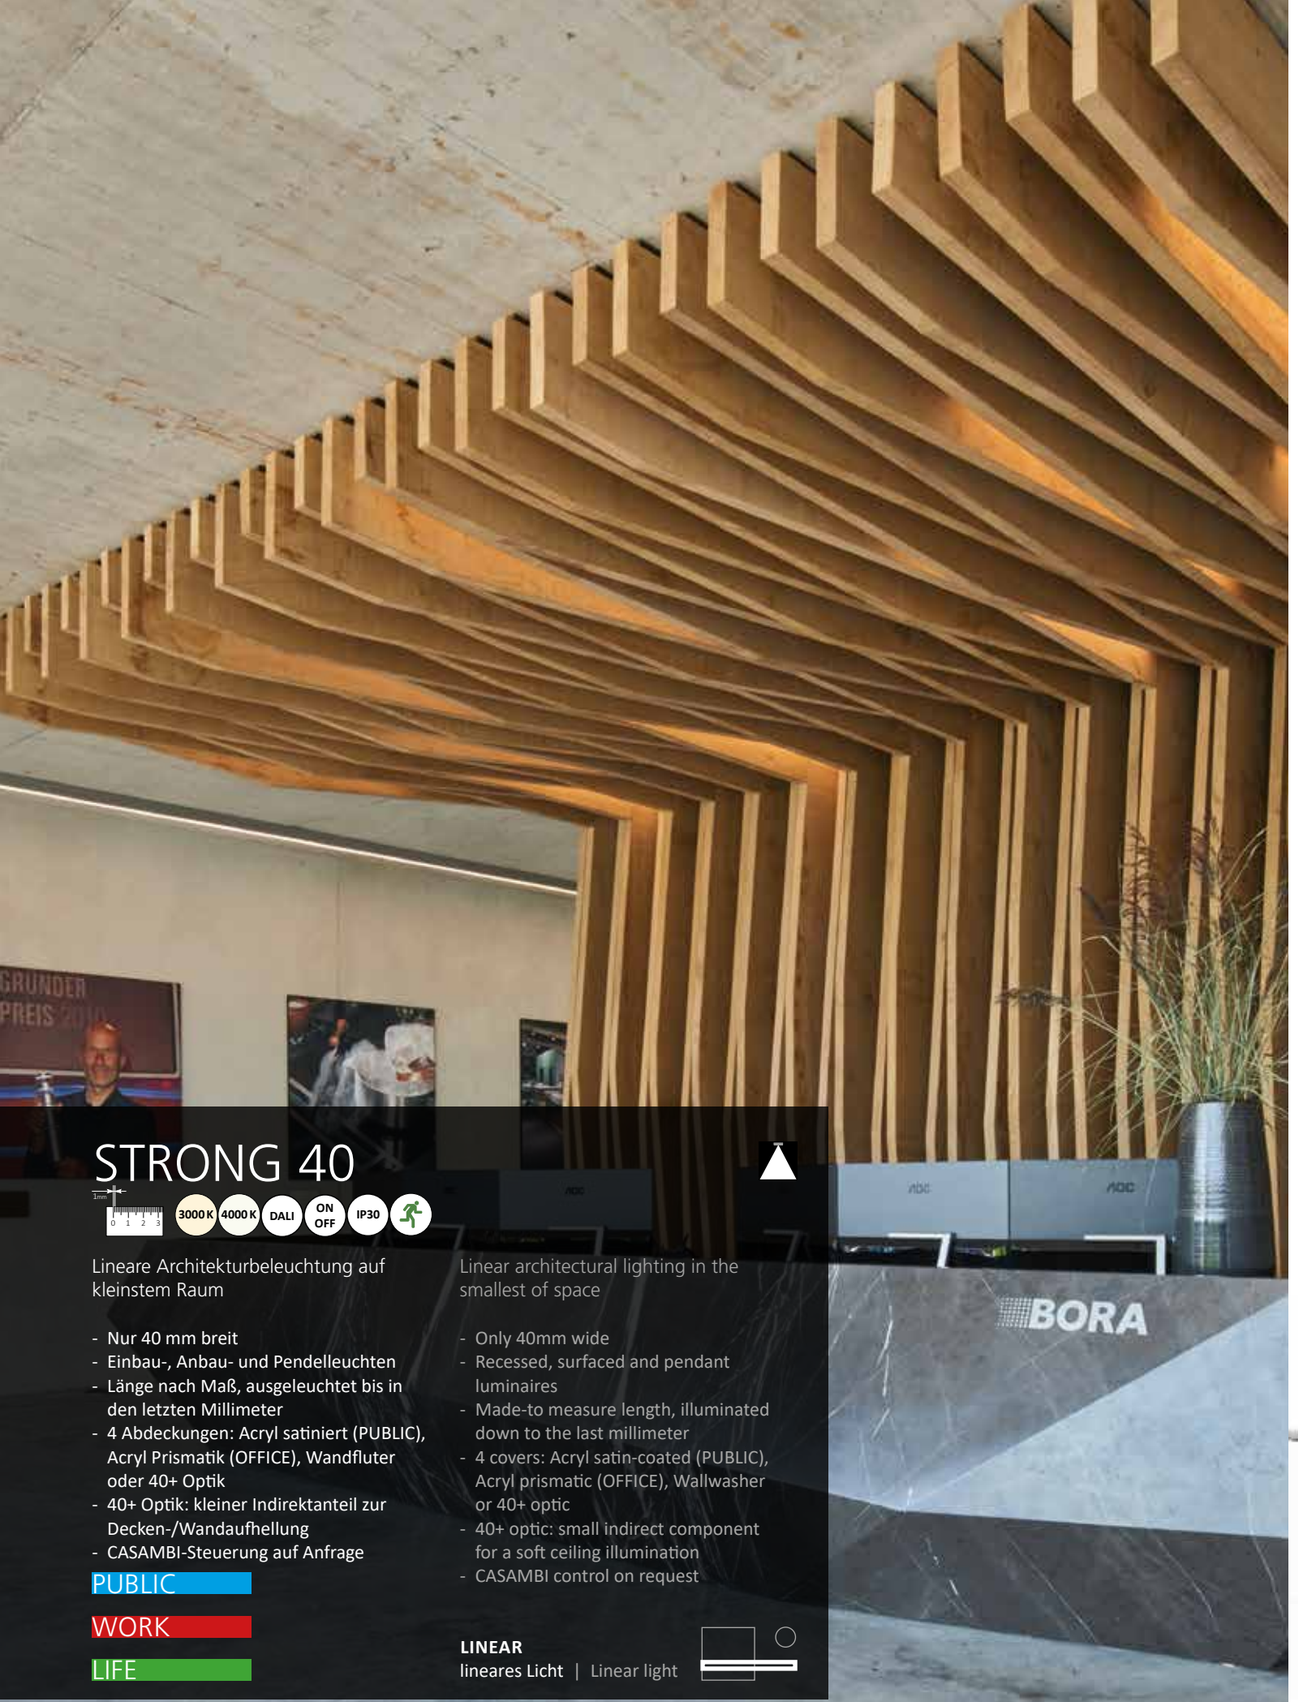

STRONG 40

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP30

Lineare Architekturbeleuchtung auf kleinstem Raum

- Nur 40 mm breit
- Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten
- Länge nach Maß, ausgeleuchtet bis in den letzten Millimeter
- 4 Abdeckungen: Acryl satiniert (PUBLIC), Acryl Prismatik (OFFICE), Wandfluter oder 40+ Optik
- 40+ Optik: kleiner Indirektanteil zur Decken-/Wandaufhellung
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

PUBLIC

WORK

LIFE

Linear architectural lighting in the smallest of space

- Only 40mm wide
- Recessed, surfaced and pendant luminaires
- Made-to measure length, illuminated down to the last millimeter
- 4 covers: Acryl satin-coated (PUBLIC), Acryl prismatic (OFFICE), Wallwasher or 40+ optic
- 40+ optic: small indirect component for a soft ceiling illumination
- CASAMBI control on request

LINEAR
lineares Licht | Linear light

BORA Vertriebs GmbH & Co.KG, Niederndorf | Architektur Guggenbichler + Wagenstaller, Rosenheim | Licht im Werkhaus, Isaa Sbeiti, Raubling | Foto Josefine Unterhauser, Bad Reichenhall

STRONG 40 Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten | Recessed, Surface and Pendant luminaires

Modulares Lichtliniensystem, Länge frei konfigurierbar|
Modular light line system, length freely configurable

LED 22 W/m, CRI >80
B/W 40 mm, H 75 mm,
L millimetergenau|accurate to the millimeter





ACRYL SATINIERT|SATIN-COATED

ACRYL PRISMATIK|PRISMATIC

WANDFLUTER|WALLWASHER

40+ OPTIC

VARIANTE|VERSION	KELVIN	TREIBER|DRIVER	LEISTUNG|WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white	silber|silver
ACRYL SATINIERT|SATIN-COATED					
1 m	4000 K	ON/OFF	2460 lm/22 W	136-11-204	136-12-204
1 m	4000 K	ON/OFF	2460 lm/22 W	136-21-204	136-22-204
1 m	4000 K	ON/OFF	2460 lm/22 W	136-31-204	136-32-204
ACRYL PRISMATIK|PRISMATIC					
1 m	4000 K	ON/OFF	2280 lm/22 W	136-11-304	136-12-304
1 m	4000 K	ON/OFF	2280 lm/22 W	136-21-304	136-22-304
1 m	4000 K	ON/OFF	2280 lm/22 W	136-31-304	136-32-304
WANDFLUTER|WALLWASHER					
1 m	4000 K	ON/OFF	2650 lm/22 W	136-11-404	136-12-404
1 m	4000 K	ON/OFF	2650 lm/22 W	136-21-404	136-22-404
1 m	4000 K	ON/OFF	2650 lm/22 W	136-31-404	136-32-404
40+ OPTIC					
1 m	4000 K	ON/OFF	3240 lm/22 W	136-11-604	136-12-604
1 m	4000 K	ON/OFF	3240 lm/22 W	136-21-604	136-22-604
1 m	4000 K	ON/OFF	3240 lm/22 W	136-31-604	136-32-604

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

AUFPREISE|SURCHARGES

- 2700 K / 6500 K — TunableWhite
- 90° Eckverbinder| Angle connector
- 90° Eckelement Gips| Corner element Gypsum
- Multisensor
- Blindelement (Durchgangs-verdrahtung)|Blank element (through-wiring)
- Notlicht|Emergency 3h
- CRI >90 — Farbwiedergabe|Colour Rendering Index
- 2m Element Gips|Gypsum 136-010-000
- RAL — Special RAL
- DALI — Treiber|Driver

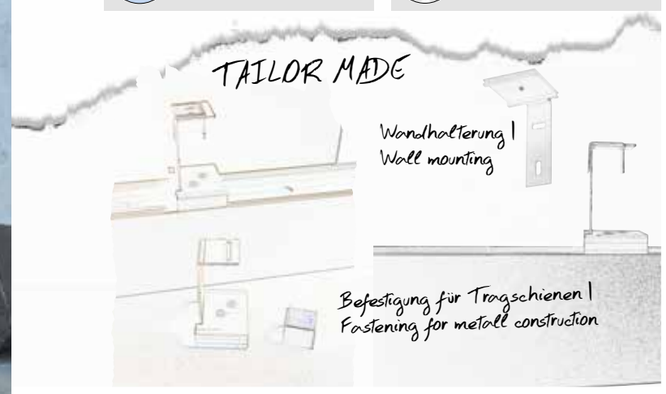

136-□□-□□□

DESIGN	**1** Anbau|Surface **2** Einbau|Recessed **3** Pendel|Pendant
COLOUR	**1** weiß|white **2** silber|silver **3** schwarz|black **9** RAL Ihrer Wahl|your choice
OPTIC	**2** Acryl satiniert **3** Acryl Prismatik **4** Wandfluter|Wallwash **6** 40+ Optic
DRIVER	**0** ON|OFF **2** DALI
KELVIN	**3** 3000 K **4** 4000 K

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Länge der Leuchte in mm an! | PLEASE specify the length of the luminaire in mm when ordering!

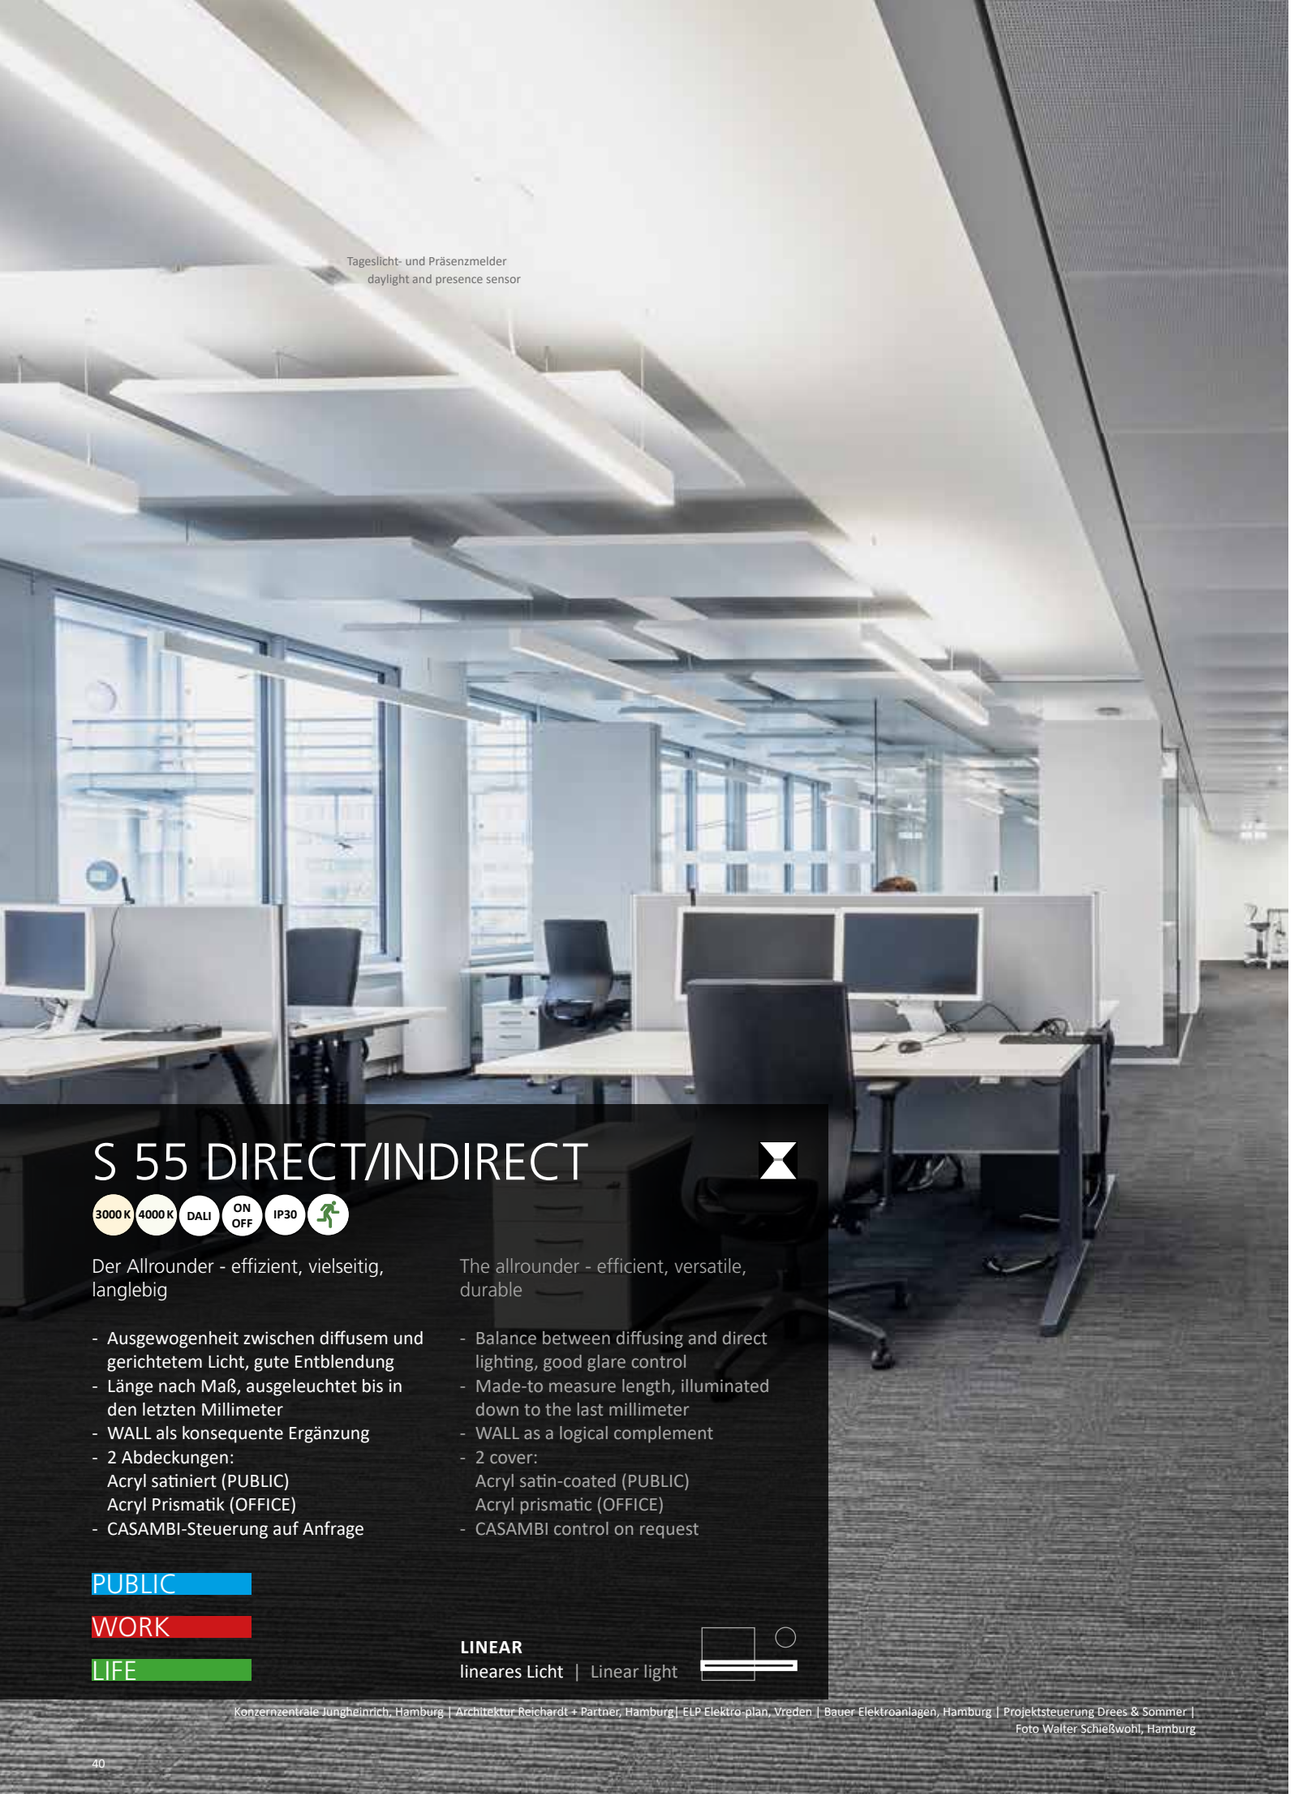

S 55 DIRECT/INDIRECT

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP30

Der Allrounder - effizient, vielseitig, langlebig

- Ausgewogenheit zwischen diffusem und gerichtetem Licht, gute Entblendung
- Länge nach Maß, ausgeleuchtet bis in den letzten Millimeter
- WALL als konsequente Ergänzung
- 2 Abdeckungen:
  Acryl satiniert (PUBLIC)
  Acryl Prismatik (OFFICE)
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

The allrounder - efficient, versatile, durable

- Balance between diffusing and direct lighting, good glare control
- Made-to measure length, illuminated down to the last millimeter
- WALL as a logical complement
- 2 cover:
  Acryl satin-coated (PUBLIC)
  Acryl prismatic (OFFICE)
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

Konzernzentrale Jungheinrich, Hamburg | Architektur Reichardt + Partner, Hamburg| ELP Elektro-plan, Vreden | Bauer Elektroanlagen, Hamburg | Projektsteuerung Drees & Sommer | Foto Walter Schießwohl, Hamburg

S 55 DIRECT/INDIRECT Wand- und Pendelleuchten | Wall and Pendant luminaires

Modulares Lichtliniensystem, Länge frei konfigurierbar|
Modular light line system, length freely configurable

LED 35/37 W/m, CRI >80
B/W 55 mm, H 90 mm,
L millimetergenau|accurate to the millimeter



Pendelleuchte|Pendant luminaire



Wandleuchte|Wall luminaire



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white	silber|silver
ACRYL SATINIERT|SATIN-COATED					
1 m	4000 K	ON/OFF	4900 lm/35 W	150-0023-104	150-0023-204
1 m	4000 K	ON/OFF	5450 lm/37 W	151-0023-104	151-0023-204
ACRYL PRISMATIK|PRISMATIC					
1 m	4000 K	ON/OFF	4580 lm/35 W	150-0024-104	150-0024-204
1 m	4000 K	ON/OFF	5150 lm/37 W	151-0024-104	151-0024-204

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

AUFPREISE|SURCHARGES

- 90° Eckverbinder| Angle connector
- Multisensor
- 3-Phasenschiene|Track
- Notlicht|Emergency 3h
- Treiber|Driver (DALI)
- Farbwiedergabe|Colour Rendering Index (CRI >90)
- Special RAL
- TunableWhite (2700 K 6500 K)

S55 SYSTEM **15□-002□-□□□**

DESIGN **0** Pendel|Pendant **1** Wand|Wall

OPTIC **3** Acryl satiniert **4** Acryl Prismatik

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver
9 RAL Ihrer Wahl|your choice

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Länge der Leuchte in mm an! | PLEASE specify the length of the luminaire in mm when ordering!

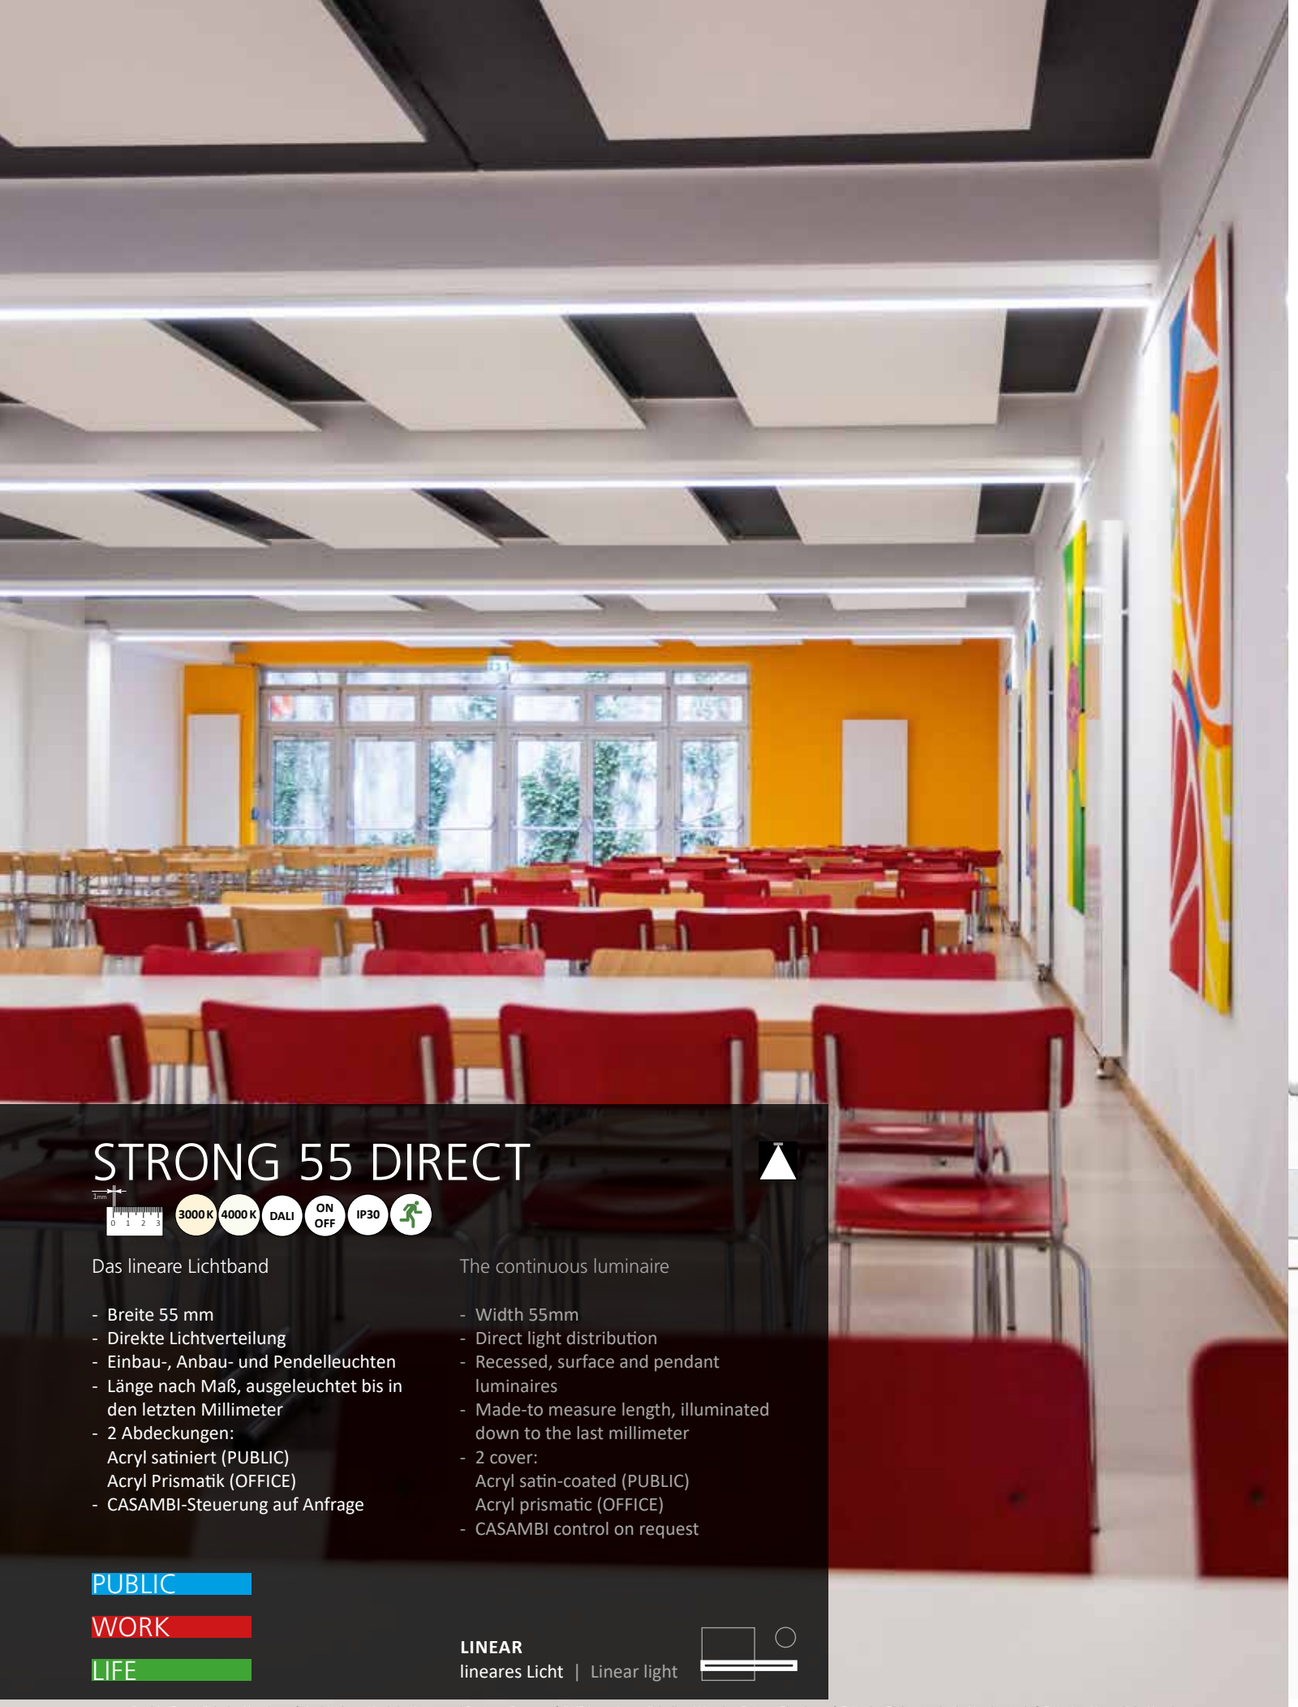

STRONG 55 DIRECT

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP30

Das lineare Lichtband

- Breite 55 mm
- Direkte Lichtverteilung
- Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten
- Länge nach Maß, ausgeleuchtet bis in den letzten Millimeter
- 2 Abdeckungen:
  Acryl satiniert (PUBLIC)
  Acryl Prismatik (OFFICE)
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

The continuous luminaire

- Width 55mm
- Direct light distribution
- Recessed, surface and pendant luminaires
- Made-to measure length, illuminated down to the last millimeter
- 2 cover:
  Acryl satin-coated (PUBLIC)
  Acryl prismatic (OFFICE)
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

Sophie-Barat-Schule, Hamburg | Architekten Haslob, Kruse und Partner, Bremen | IWP Ingenieure Schaller, Warnke, Peters, Elmshorn | Fritsche Elektrotechnik, Norderstedt | Foto Jan Haeselich, Hamburg

STRONG 55 DIRECT Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten | Recessed, Surface and Pendant luminaires

Modulares Lichtliniensystem, Länge frei konfigurierbar|
Modular light line system, length freely configurable

LED 20/22 W/m, CRI >80
B/W 55 mm, H 80 mm,
L millimetergenau|accurate to the millimeter



ACRYL SATINIERT|
SATIN-COATED

ACRYL PRISMATIK|
PRISMATIC

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white	silber|silver
ACRYL SATINIERT|SATIN-COATED					
1 m	4000 K	ON/OFF	2460 lm/20 W	153-0013-104	153-0013-204
1 m	4000 K	ON/OFF	2460 lm/20 W	153-0033-104	153-0033-204
1 m	4000 K	ON/OFF	2460 lm/20 W	153-0023-104	153-0023-204
ACRYL PRISMATIK|PRISMATIC					
1 m	4000 K	ON/OFF	2280 lm/22 W	153-0014-104	153-0014-204
1 m	4000 K	ON/OFF	2280 lm/22 W	153-0034-104	153-0034-204
1 m	4000 K	ON/OFF	2280 lm/22 W	153-0024-104	153-0024-204

AUFPREISE|SURCHARGES

- 90° Eckverbinder| Angle connector
- Multisensor
- CRI >90 — Farbwiedergabe|Colour Rendering Index
- 90° Eckelement Gips| Corner element Gypsum
- Notlicht|Emergency 3h
- DALI — Treiber|Driver
- 2m Element Gips| Gypsum
- RAL — Special RAL
- 3-Phasenschiene|Track
- 2700 K 6500 K — TunableWhite

TAILOR MADE

INTEGRATION
KOMBI 3-Phasenschiene | Track

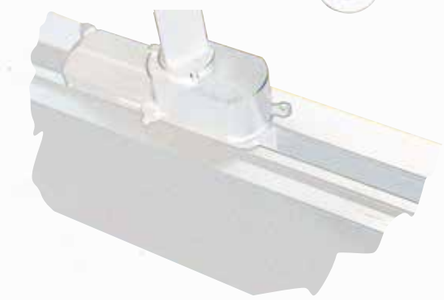

153-00□□-□□□

DESIGN **1** Anbau|Surface **2** Pendel|Pendant **3** Einbau|Recessed

OPTIC **3** Acryl satiniert **4** Acryl Prismatik

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver **3** schwarz|black **9** RAL Ihrer Wahl|your choice

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Länge der Leuchte in mm an! | PLEASE specify the length of the luminaire in mm when ordering!

STRONG 80

3000 K | 4000 K | DALI | IP40

Raumprägend - der leuchtende Ring

- Opale Abdeckung zur homogenen Beleuchtung
- Direkte und indirekte Lichtanteile für eine ausgewogene Schattigkeit
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Creative - the luminous ring

- Opal cover for homogeneous lighting
- Direct and indirect light distribution ensures balanced shadowing
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

Oxford Martin School, University of Oxford | Architektur Berman Guedes Stretton, London | Planung Hoare Lea, Oxford | Foto WILA UK

STRONG 80 Pendelleuchten | Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. driver and pendant kit

direkt/indirekt, CRI >80

Pendelleuchte, Baldachin, 3 Stahlseile, höhenverstellbar|
Pendant luminaire, Canopy, 3 steel cables, height-adjustable
H2 max. 3000 mm



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
D 625 mm	4000 K	DALI	9986 lm/ 84 W	162-001-924
D 900 mm	4000 K	DALI	14848 lm/126 W	162-002-924
D 1250 mm	4000 K	DALI	21687 lm/182 W	162-003-924
D 1750 mm	4000 K	DALI	30028 lm/252 W	162-004-924

162-00□-□□□

SIZE **1** D 625 mm **2** D 900 mm **4** D 1250 mm **5** D 1750 mm

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver **9** RAL Ihrer Wahl|your choice

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

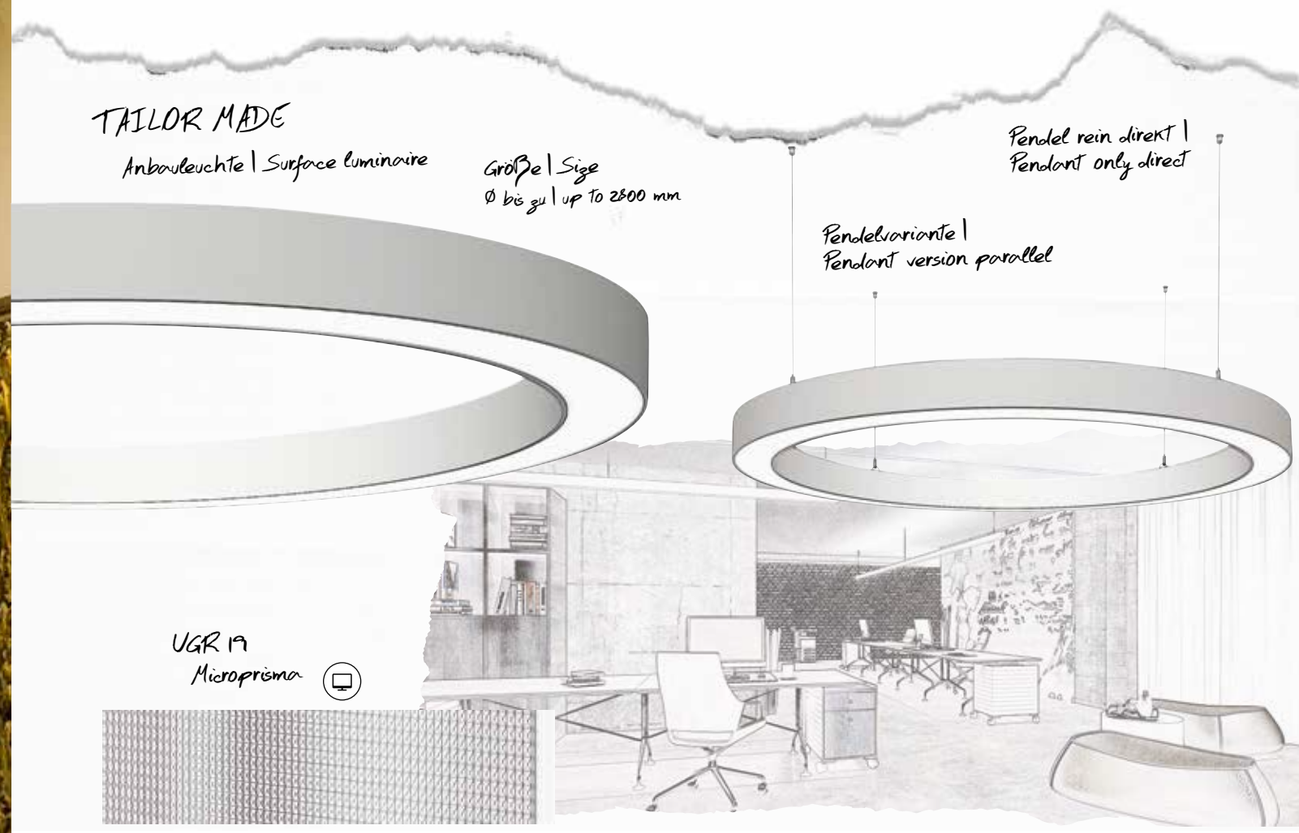

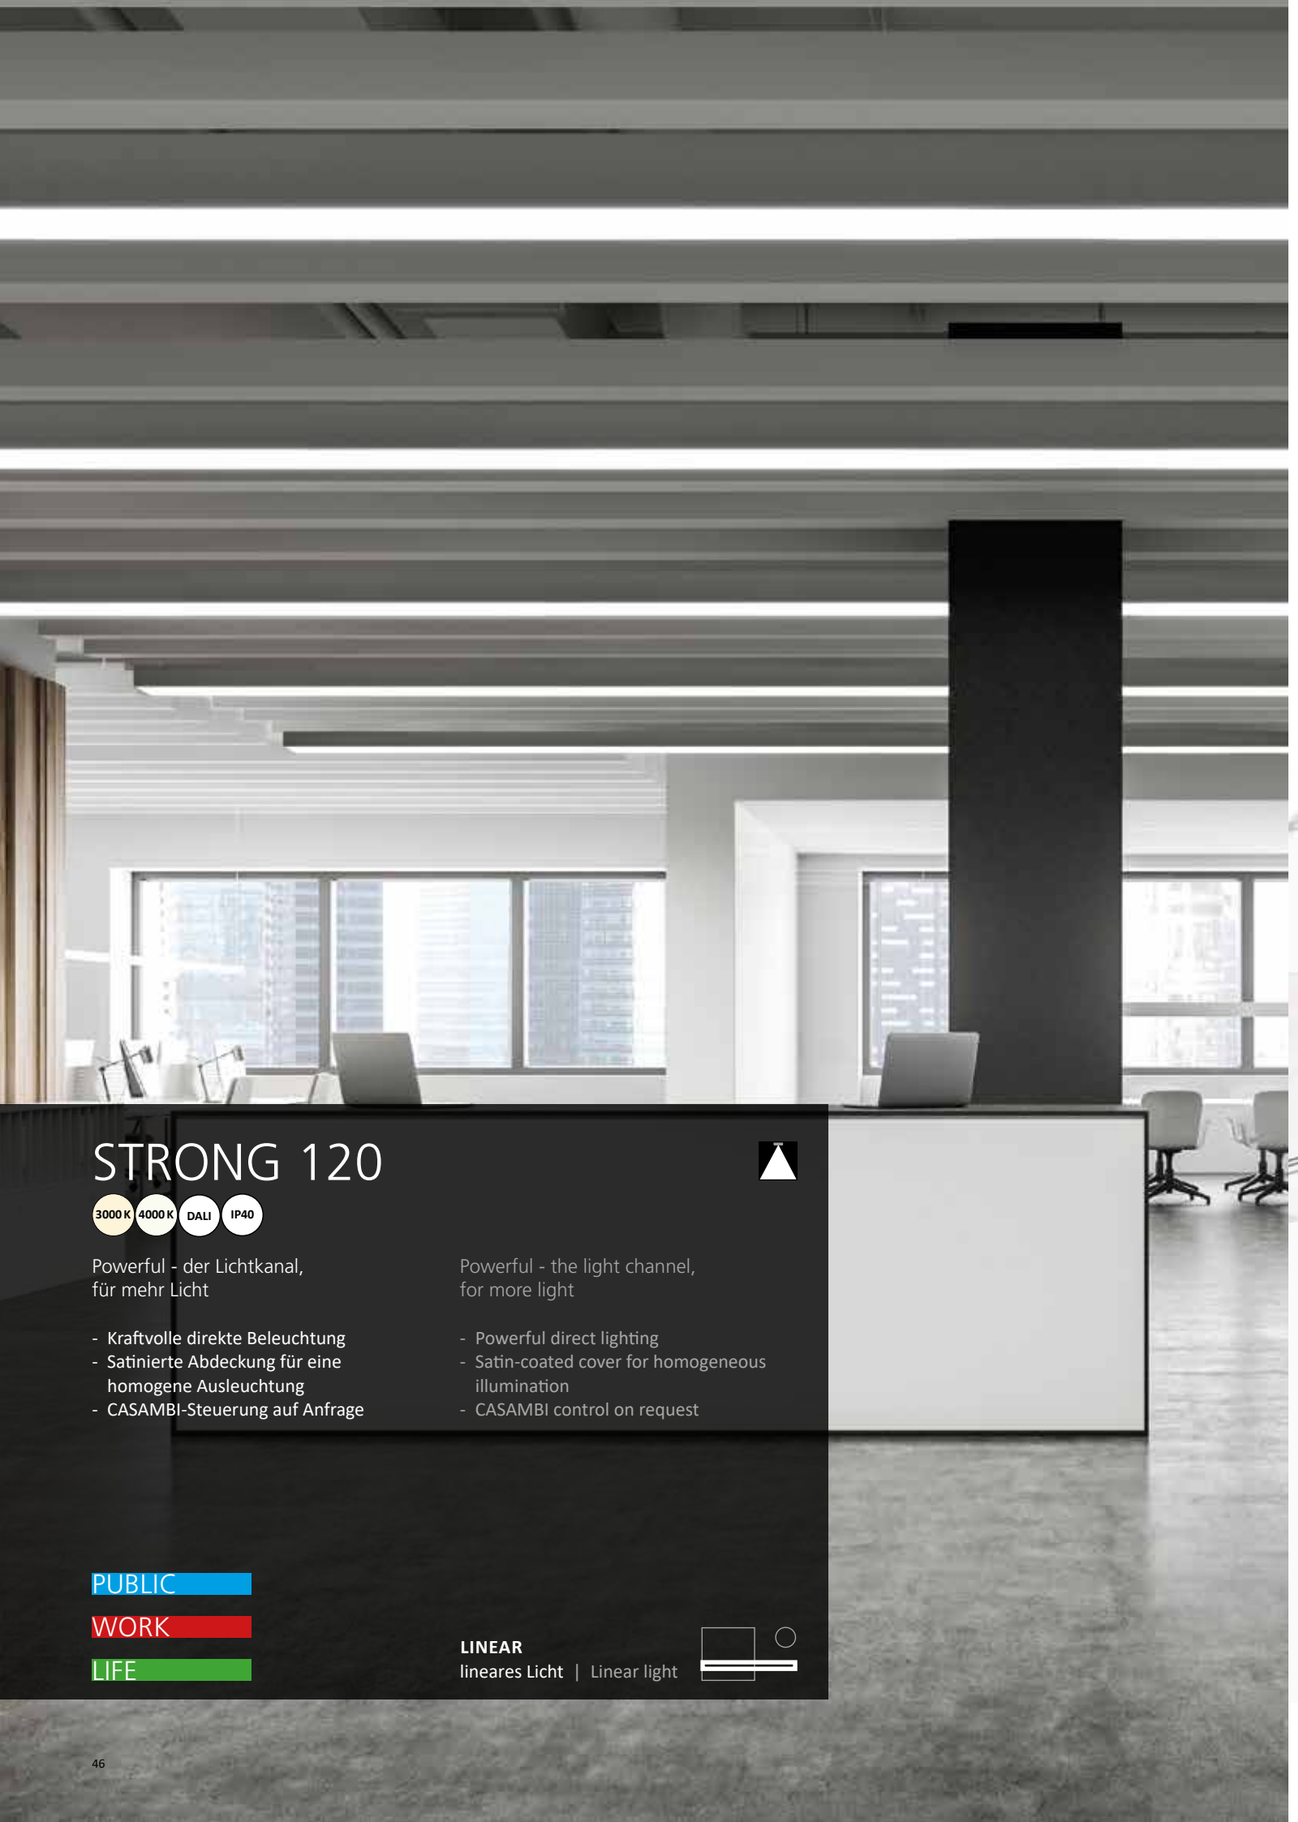

STRONG 120

3000 K | 4000 K | DALI | IP40

Powerful - der Lichtkanal,
für mehr Licht

- Kraftvolle direkte Beleuchtung
- Satinierte Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Powerful - the light channel,
for more light

- Powerful direct lighting
- Satin-coated cover for homogeneous illumination
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

STRONG 120 Anbauleuchten | Surface luminaires

Modulares Lichtliniensystem, Länge frei konfigurierbar|
Modular light line system, length freely configurable

direkt, CRI >80
B/W 120 mm, H 120 mm,
L millimetergenau|accurate to the millimeter



Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL nach Wahl|
Housing made of aluminium, colour RAL of choice

VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
ACRYL SATINIERT	4000 K	DALI	3182 lm/26 W	163-03-924
ACRYL PRISMATIK	4000 K	DALI	3182 lm/26 W	163-04-924

163-0□-□□□

VERSION	**3** Acryl satiniert **4** Acryl Prismatik
COLOUR	**1** weiß|white **2** silber|silver **9** RAL Ihrer Wahl|your choice
DRIVER	**0** ON|OFF **2** DALI
KELVIN	**3** 3000 K **4** 4000 K

TAILOR MADE

RASTER / LOUVRE

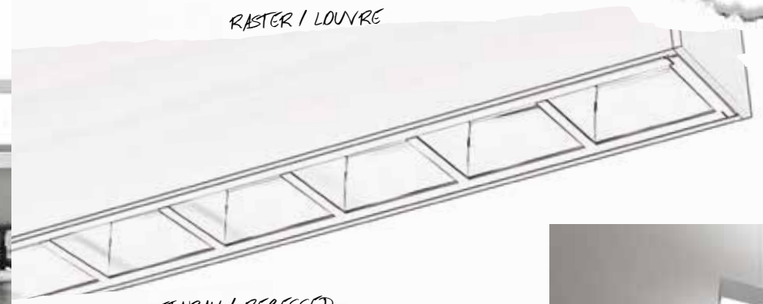

PENDEL / PENDANT

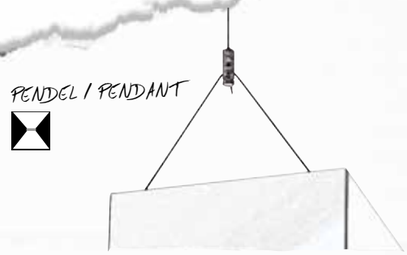

EINBAU / RECESSED

STRADA

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP40

Zeitloses Design - stark, effizient, langlebig

- Ausstrahlwinkel 270°
- Absolut gleichmäßige Lichtverteilung
- SYSTEM Verbindung von Leuchteneinheiten über einfaches Stecksystem
- Werkzeuglose Aufhängung mit Clips, Aufhängepunkte stufenlos verschiebbar
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Timeless design - strong, efficient, durable

- Beam angle 270°
- Absolutely uniform light distribution
- SYSTEM lighting units connected by easy plug-in solution
- Tool-free suspension with clips, suspension points infinitely displaceable
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

STRADA Pendelleuchten | Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. driver and pendant kit

Ausstrahlung|Distribution 270°, CRI >80,
D 75 mm, L 1130 - 2805 mm
UGR 22/23

Pendelsatz, 2 Stahlseile, höhenverstellbar|
Pendant kit, 2 steel cable, height-adjustable
H2 3000 mm

Grundleuchte Start modules | Erweiterungsleuchte Extension luminaire | Erweiterungsleuchte Extension luminaire

Kein Aufpreis|No surcharge

3000 K | standard RAL

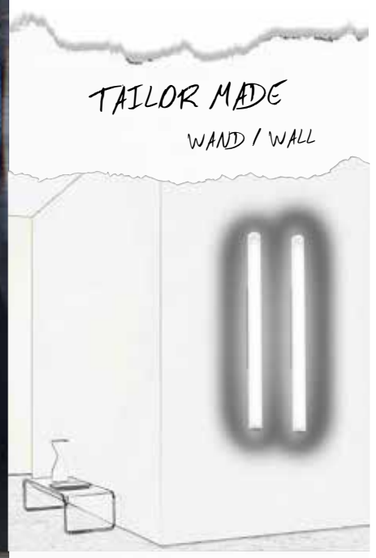

MAßE| DIMENSIONS	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.|ITEM NO. weiß|white	silber|silver
SYSTEM GRUNDLEUCHTE|BASIC LUMINAIRE					
L 1125 mm	4000 K	ON/OFF	2300 lm/16 W	155-1125-135-104	155-1125-135-204
L 1405 mm	4000 K	ON/OFF	2850 lm/20 W	155-1405-135-104	155-1405-135-204
L 1685 mm	4000 K	ON/OFF	3400 lm/23 W	155-1685-135-104	155-1685-135-204
L 2245 mm	4000 K	ON/OFF	4900 lm/29 W	155-2245-135-104	155-2245-135-204
L 2525 mm	4000 K	ON/OFF	5500 lm/33 W	155-2525-135-104	155-2525-135-204
L 2805 mm	4000 K	ON/OFF	5700 lm/36 W	155-2805-135-104	155-2805-135-204
ERWEITERUNGSLEUCHTE|EXTENSION LUMINAIRE					
L 1125 mm	4000 K	ON/OFF	2300 lm/16 W	155-1125-235-104	155-1125-235-204
L 1405 mm	4000 K	ON/OFF	2850 lm/20 W	155-1405-235-104	155-1405-235-204
L 1685 mm	4000 K	ON/OFF	3400 lm/23 W	155-1685-235-104	155-1685-235-204
L 2245 mm	4000 K	ON/OFF	4900 lm/29 W	155-2245-235-104	155-2245-235-204
L 2525 mm	4000 K	ON/OFF	5500 lm/33 W	155-2525-235-104	155-2525-235-204
L 2805 mm	4000 K	ON/OFF	5700 lm/36 W	155-2805-235-104	155-2805-235-204
SINGLE					
L 1130 mm	4000 K	ON/OFF	2300 lm/16 W	155-001-104	155-001-204
L 1410 mm	4000 K	ON/OFF	2850 lm/20 W	155-002-104	155-002-204

DALI — Treiber|driver

Notlicht|Emergency 3h

RAL — Special RAL

CRI >90 — Farbwiedergabe|Colour Rendering Index

zusätzliche Einspeisung| additional feed
155-802-100

2700 K 6500 K — TunableWhite

SYSTEM

155-□□□□-□35-□□□

SIZE **1125** L 1125 mm **1405** L 1405 mm **1685** L 1685 mm **2245** L 2245 mm **2525** L 2525 mm **2805** L 2805 mm

VERSION **1** Gundleuchte|Basic luminaire **2** Erweiterungsleuchte|Extension luminaire

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K **9** 2700 K- 6500 K TunableWhite

SINGLE

155-00□-□□□

SIZE **1** L 1130 mm **3** L 1410 mm

COLOUR **1** weiß|white **2** silber|silver

DRIVER **0** ON|OFF **2** DALI

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

G-CONCEPT

3000 K · 4000 K · DALI · ON OFF · IP20

G steht für GIPS - Kreative Decken- und Wandgestaltung

- TZ-55/TZ-100 bietet exakte rechtwinklige Gipskanalkonturen
- TZ-200 Gipselemente mit abgerundeten Konturen, hier ergeben sich Lichtverläufe und außergewöhnliche visuelle Wirkungen. Aus Geraden und Viertelbögen lassen sich Kreise und individuelle Formen gestalten.

G stands for GYPSUM - Creative ceiling and wall design

- TZ-55 / TZ-100 offers exact right-angled plaster channel contours
- TZ-200 plaster elements with rounded contours, this creates light gradients and extraordinary visual effects. Straight lines and quarter circles can be designed into individual shapes.

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

Officina Vidre Negre | Damilano studio architects | Foto Andrea Martiradonna

SYSTEM GIPS|GYPSUM TZ-55, TZ-100, TZ-200

Qualität aus einer Hand: Das G-Concept verbindet technisch hochwertige Lichtlösungen und das vorgefertigte Gipselemente für den Trockenbau, ob Einbaukanäle, Decken- oder Wandeinbauleuchten und Lichtvoutensysteme.|Quality from a single source: The G-Concept combines technically high-quality lighting solutions and the prefabricated gypsum elements for use in dry lining, whether installation ducts, recessed ceiling or wall luminaires and cove lighting systems.

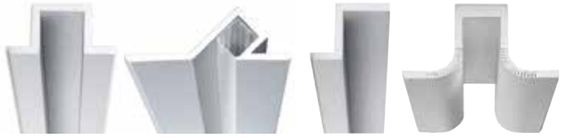

Sämtliche Kanäle und Module sind aus Gips und exakt auf die Lichtlösungen abgestimmt. Mit diesem Gesamtkonzept lassen sich Objekte jederzeit bedarfsgerecht und hocheffizient ausleuchten.|
All channels and modules are made of gypsum and exactly match the lighting systems. This complete solution allows projects to be illuminated as needed: variably and with high efficiency at the same time.

Einfach, schnell und sauber setzen Trockenbauer die vorgefertigten Gipselemente in die Decken-Unterkonstruktion oder das Wand-Ständerwerk ein. Die Gefahr von Fugen oder Kantenrissen entsteht praktisch nicht mehr. Nachdem die Fugen verspachtelt und die Wände bzw. Decken gestrichen sind, lassen sich die passgenauen Leuchten sehr einfach montieren und elektrifizieren.|
Contractors simply install the prefabricated gypsum elements in the ceiling substructure or wall posts. The risk of cracks appearing in joints or edges is virtually eliminated. After joints have been plastered and the walls and/or ceilings have been painted, the luminaires can be easily installed.

Bad. Staatsbrauerei Rothaus AG, Fotos mit freundlicher Genehmigung von M Brendlin, Schliengen

SYSTEM TZ-200 Vollkreis|Full circle

Bestehend aus Gipsmodul-Viertelbögen, bestückt mit LED-Einheit|
Consisting of gypsum module quarter bends, equipped with LED units
Standardgrößen|Standard sizes D 1600 mm, 2400 mm, 3000 mm
auch andere Durchmesser realisierbar|other diameters are possible

LED-Stripes werden mit der rückwandigen Klebefolie des Stripes in die dafür vorgesehene Führung des Lichtvouten-Oberteils geklebt. Entsprechende Netzteile und Steuergeräte werden in das Unterteil der Lichtvoute gelegt.|
Using the adhesive film of the stripes, the LED stripes are glued into the prepared track in the cove element. Corresponding power supply units and control units are placed in the lower part of the cove element.

GREAT

3000 K | 4000 K | DALI | IP20

Schwebendes Lichtobjekt, auf das Wesentliche reduziert

- Nur 36 mm hoher Ring aus gepulvertem Aluminium
- Dünne umlaufende LED-Lichteinheit
- Ausstrahlung ohne sichtbare Unterbrechungen
- CASAMBI-Steuerung auf Anfrage

Floating light object, reduced to the essentials

- Only 36mm thin made of powder-coated aluminium
- Thin peripheral LED lighting unit
- Distribution without visible interruptions
- CASAMBI control on request

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear light

GREAT Pendelleuchten | Pendant luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber und Pendelsatz|
Complete luminaires incl. driver and pendant kit

direkt, CRI >80, H 36 mm

Pendelsatz, 2 Stahlseile, höhenverstellbar|
Pendant kit, 2 steel cable, height-adjustable
H2 3000 mm



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
D 560 mm	4000 K	DALI	3420 lm/ 48 W	161-001-124
D 810 mm	4000 K	DALI	5140 lm/ 72 W	161-002-124
D 1130 mm	4000 K	DALI	7280 lm/102 W	161-003-124
D 1580 mm	4000 K	DALI	10280 lm/144 W	161-004-124



161-00□-12□

SIZE **1** D 560 mm **2** D 810 mm
3 D 1130 mm **4** D 1580 mm

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

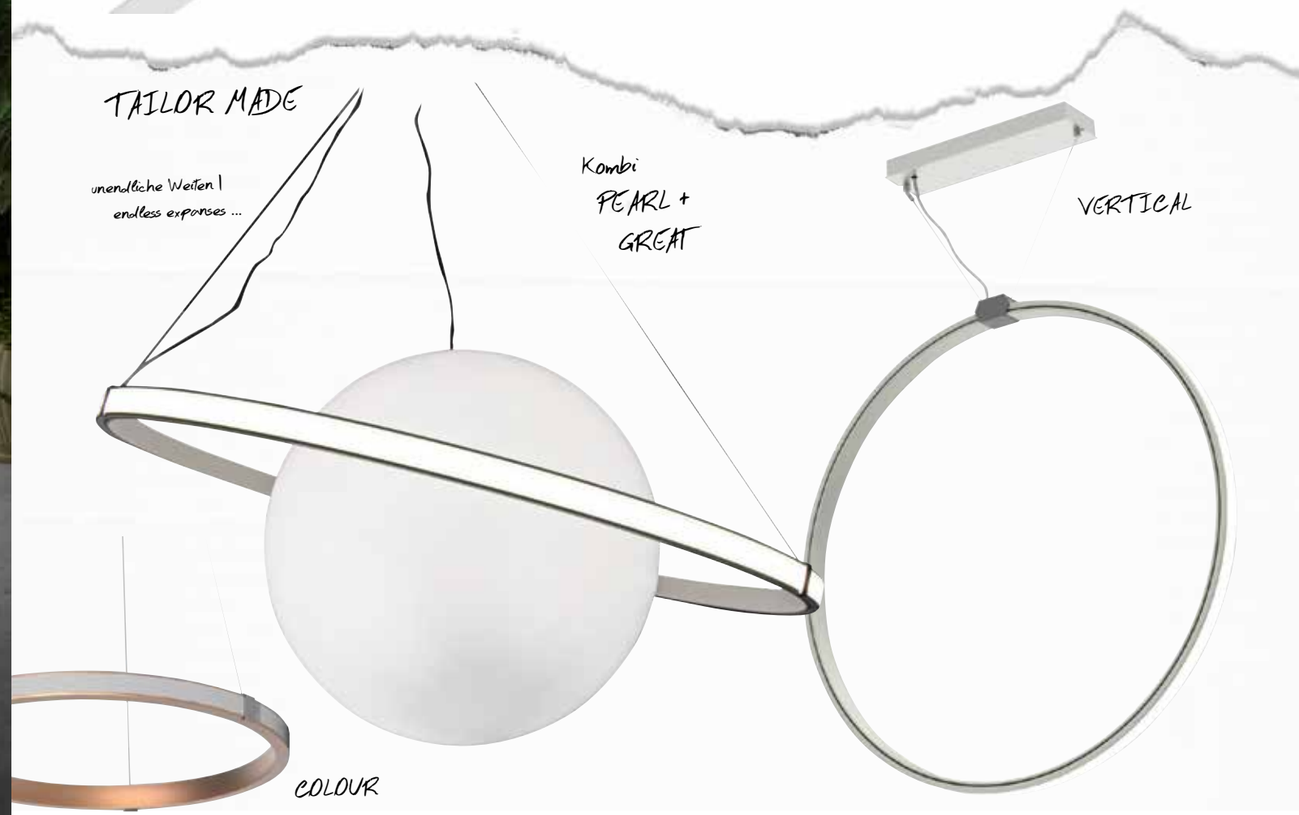

VELTO

UGR 12 | 2700 K 6500 K | 3000 K | 4000 K | DALI | Phase DIM | IP40

Ideal für Doppelarbeitsplätze

- 145° Ausstrahlungswinkel des indirekten Lichtanteils, effizient und gleichmäßig
- Präsenz- und Tageslichtsensor individuell zu- und abschaltbar
- Komfortable Touch-Bedienung
- Elegantes Design, Profil nur 36 x 52 mm
- Beste Entblendung

Ideal for double workplaces

- 145° beam angle of the indirect light component, efficient and uniform
- Presence and daylight sensor individually switched on and off
- Comfortable touch operation
- Elegant design, profile only 36x52mm
- Optimised glare control

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear ight

VELTO Stehleuchten | Floor standing luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber|Complete luminaires incl. driver

UGR 12, γ ≥ 65° cd/m² < 1000

mit integriertem Präsenz- und Tageslichtsensor (-PT), dimmbar
direkt/indirekt, CRI >80, L 1205 mm, B/W 52 mm, H 1960 mm
Profil 52 x 36 mm, silbergrau matt

with integrated presence and daylight sensor (-PT), dimmable
direct/indirect, CRI >80, L 1205mm, B/W 52mm, H 1960mm
Profile 52 x 36mm, silver grey matt



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
DIM Sensor	3000 K	Phase DIM	8960 lm/72 W	VEL-6702-21-30-PT
DIM Sensor	4000 K	Phase DIM	9430 lm/72 W	VEL-6702-21-40-PT
TunableWhite	3000-6000 K	DALI	7070 lm/72 W	VEL-6702-21-TW-PT



Lichtverteilung direkt/indirekt,
getrennt schaltbar|Light distribution
direct/indirect, separately switchable

Planungsbeispiel|Planning example

Doppelarbeitsplatz
VELTO Stehleuchte 4000 K
E_m Arbeitsfläche 850 lx
E_m Umgebungsbereich 390 lx
Höhe der Bezugsebene 0,75 m

Double workplace
VELTO floor luminaire 4000K
E_m Task area 850 lx
E_m Surrounding area 390 lx
Height of the reference plane 0.75m

Passende Pendelleuchte|Matching pendant luminaire

UGR 13, γ ≥ 65° cd/m² < 1000,
direkt/indirekt, CRI >80, L 1280 mm, B/W 48 mm, H 76 mm, H2 1500 mm



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
Pendelleuchte|Pendant	3000 K	DALI	7403 lm/53 W	VEL-4702-22-30
Pendelleuchte|Pendant	4000 K	DALI	7830 lm/53 W	VEL-4702-22-40

FACTORY / PARO

3000 K | 4000 K | DALI | ON OFF | IP20 | IP30

Stehleuchten - die ästhetische Stand-alone-Lösung

- Die neueste Generation der FACTORY mit ihrem großen asymmetrischen Indirektanteil zur Grundbeleuchtung des Büros
- PARO, optisch filigran, LCS (Light Control Structure) für blendfreies Licht im Betrieb und transparente Optik im ausgeschalteten Zustand

Floor luminaires - the aesthetic stand alone solution

- The latest generation of the FACTORY with its large asymmetrical indirect component for general lighting of the office
- PARO, visually elegant, LCS (Light Control Structure) for glare-free light during operation and transparent optics when switched off

PUBLIC
WORK
LIFE

LINEAR
lineares Licht | Linear ight

FACTORY Stehleuchten | Floor standing luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber|
Complete luminaires incl. driver

direkt/indirekt , CRI >80

Factory
LxB/W 645 x 350 mm, H 1950 mm,
H2 62 mm

Factory 3
LxB/W 621 x 311 mm, H 1965 mm,
H2 55 mm



FACTORY 3
- Asymmetrische Lichtverteilung in den Raum | Asymmetrical light distribution
- 80% indirekt / 20% direkt
- bis zu | up to 13.000 Llm



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
FACTORY				
Touch DIM	4000 K	DALI	8700 lm/62 W	128-003-224
Präsenzmelder|Presence detector	4000 K	DALI	8700 lm/62 W	128-003-234
FACTORY 3				
Touch DIM	4000 K	DALI	13000 lm/86 W	128-006-224
Präsenzmelder|Presence detector	4000 K	DALI	13000 lm/86 W	128-006-234

128-00□-2□□

DESIGN **3** FACTORY **6** FACTORY 3

DRIVER **2** Touch DIM **3** Präsenzmelder|Presence detector

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

PARO Stehleuchten | Floor standing luminaires

Komplettleuchten inkl. Treiber|
Complete luminaires incl. driver

direkt/indirekt , CRI >80,
LxB/W 730 x 445 mm, H 1950 mm



VARIANTE| VERSION	KELVIN	TREIBER| DRIVER	LEISTUNG| WATTAGE	ART.-NR.| ITEM NO.
Touch DIM	4000 K	DALI	7300 lm/56 W	137-001-124
Präsenzmelder|Presence detector	4000 K	DALI	7300 lm/56 W	137-001-134

137-001-□□□

COLOUR **1** weiß|white **2** silbergrau|silver grey

DRIVER **2** Touch DIM **3** Präsenzmelder|Presence detector

KELVIN **3** 3000 K **4** 4000 K

ACOUSTIC

Elemente für perfekte Raumakustik

Die akustikwirksamen Elemente absorbieren den auftreffenden Schall um 90 % (NRC 0,9) - nur 10 % werden in den Raum zurück reflektiert:
Optimale Voraussetzungen für die Konzentration und Kommunikation in kleinen Büroeinheiten bis hin zum Großraumbüro.

Durch die Kombination von Licht- und Akustikfunktion entsteht kein zusätzlicher Montageaufwand. Eine Vielzahl von Farbausführungen steht für Ihr neues Wohlfühl-Büro zur Auswahl.

Elements for perfect accoustics

The acoustically effective elements absorb 90% of incidental noise (NRC 0.9) - and only reflect 10% back into the room: optimum prerequisites for promoting concentration and communication in offices of any size all the way up to open-plan spaces.

By combination of light and acoustic function extra mounting work can be avoided. There are a wide range of colour designs for you to choose from for your new feel-good office.

ACOUSTIC Modul Pendelleuchten | Modul Pendant luminaires

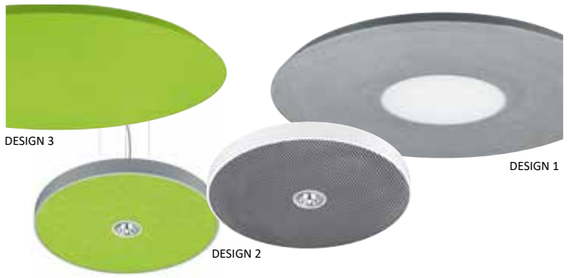

DESIGN 1
Acoustic Element rot, Rand schräg|
Acoustic element red, angled edge

AC-1114-XX

DESIGN 2
Acoustic Element grau, Ring silbergrau|
Acoustic element grey, Ring silver grey

AC-2332-XX

DESIGN 3
Stand-Alone Acoustic Element grün, Rand schräg, grün|
Stand-Alone Acoustic element green, angled edge, green

AC-2135

Möglicher Leuchteneinsatz|Possible luminaire insert
ALPHABET SPECTRA

CLEAR

AC-□□□□

SIZE **1** D 1200 mm **2** D 850 mm **3** D 625 mm

VERSION Rand|Edge
1 schräg|angled
2 gerade|straight
3 Ring weiß|white
4 Ring silber|silver

OPTIC
1 3D Struktur|structure
2 Textil
3 Lackiert|lacquered

COLOUR
1 weiß|white **2** grau|grey **3** schwarz|black
4 rot|red **5** grün|green

BITTE geben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Leuchte CLEAR oder ALPHABET SPECTRA am Ende der Artikelnummer an! PLEASE specify the desired luminaire CLEAR or ALPHABET SPECTRA at the end of the item number when ordering!

AC-□□□□-XX

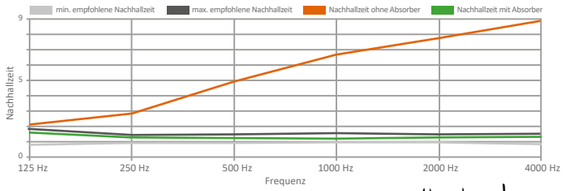

WIR ermitteln für SIE, Anzahl bzw. Fläche an Absorbern |
WE determine for YOU, number or area of absorbers

ACOUSTIC Absorber

Die Absorber sind wahlweise mit Stoff bezogen oder bedruckbar, hier ist nahezu alles möglich, Formen, Gestaltung, sprechen Sie uns gerne an!|
The absorbers are optionally covered with fabric or printable, almost everything is possible here, shapes, designs, please do not hesitate to contact us!

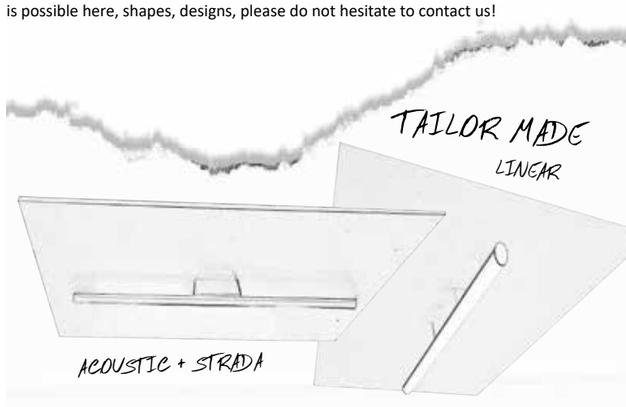

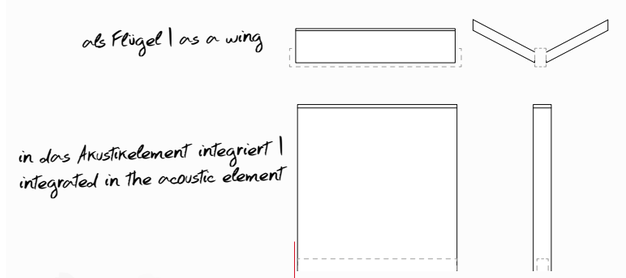

STRONG 1 + 2

|——| Breite | Width 65 mm

Homogene Ausleuchtung mit hohem Wirkungsgrad
STRONG 1 flächenbündig in die Gipskartonkonstruktionen | STRONG 2 Anbau- oder abgehängtes System
Kombination von Leuchtenmodulen variable Länge, auch Eckverbindungen
Satinierte Acrylabdeckung + prismatische Abdeckung

Homogeneous illumination with a high degree of efficiency
STRONG 1 recessed into the plasterboard structures | STRONG 2 surface-mounted or pendant system
Combining several lighting modules with each other, also corner joints
Satinised acrylic cover + prismatic cover

Montagevielfalt, Einbau-, Anbau- und Pendelleuchten
Hoher Sehkomfort - Parabollamellenraster, UGR <19, BAP
Homogene Beleuchtung - Opalscheibe
Alleinstellungsmerkmal Edelstahl
Montagefreundlich

Assembly variety, recessed, surface and pendant luminaires
High visual comfort - parabolic louvre, UGR <19, VDU
Homogeneous illumination - opal screen
Unique selling point stainless steel
Easy-fit turnkey

Raster | Louvre / OPAL
LxB|W 102 - 177 mm, H 80 mm
LED 590 - 3140 Llm

Das Design ist bewusst minimalistisch. Hinter einer Blende aus eloxiertem Aluminium scheint beidseitig Licht hervor. Per Laser lässt sich diese individualisieren und wird Teil des Lichtobjekts. Warum nicht einfach auch die Abdeckung des Aluminiumprofils für eine leuchtende Grafik nutzen?

The design is deliberately minimalistic: Light emanates from opposite sides of an anodised aluminium panel. These can be personalised by laser and become part of the light object. Why not use the front cover of the aluminium profile to display some graphics?

SIZE

Die Aluminiumabdeckung kann auf Anfrage individuell farbig hinterleuchtet werden | The aluminium front cover can be backlit individually on request

SAMMLUNG | COLLECTION

Unser Service für Sie!

Denken Sie noch an dieses eine Projekt, da gab es diese spezielle Leuchte, die genau die richtigen Anforderungen erfüllte ...

Wie alle müssen auch wir unser Portfolio übersichtlich gestalten für Sie und für uns! Aber diese eine Leuchte finden Sie bestimmt in unserer „Sammlung“ im Internet unter PRODUKTE oder sprechen Sie uns gerne an, gemeinsam finden wir bestimmt wieder die eine passende Leuchte für Ihr Projekt!

Als Inspiration haben wir diese Seiten für Sie erstellt, ein Blick zurück und hoffentlich ein Blick in eine gemeinsame Zukunft!

Our service for you!

Thinking about this one project, there was this particular luminaire that met exactly the right requirements ...

Like everyone else, we have to design our portfolio clearly for you and for us! But you will certainly find this one lamp in our „collection“ on the Internet under PRODUCTS or feel free to contact us, together we will definitely find the right lamp for your project again!

As an inspiration, we have created these pages for you, a look back and hopefully a look into a common future!

ALPHABET FOCUS

Individuell und präzise fokussierbar |
Individually and precisely focusable

LxB | W 127 – 177 mm,
DA | CO 120 – 170 mm,
GT | RD 150 – 200 mm
LED 600 – 2250 Lm

DA | GT 95 – 280 mm
LED 5 – 38 W / 590 – 3900 lm
3000 K 4000 K

MS-3 Montage | Mounting

Schnelle und wirtschaftliche Beleuchtungs-anpassung durch Wechsel oder Nachrüsten der Lichtoptik bei Raumnutzungsänderungen

Quick and efficient lighting adaptation by changing or supplementing liteoptics in cases of alternating room utility

COLOURS

- white
- black
- silver

Individual

- orange
- red
- graphite

SIZES

340 mm
15 W, 1760 Lm, 117 Lm/W

440 mm
27 W, 3130 Lm, 116 Lm/W

625 mm
53 W, 6430 Lm, 121 Lm/W

860 mm
94 W, 12580 Lm, 134 Lm/W

Abdeckung opal satiniert für homogene Ausleuchtung
Ohne sichtbare Schrauben
Insektendicht

Cover opal satinised for uniform illumination
Without visible screws
Insect-proof

Leuchtenkörper sehr flach, nur 43 mm
Extremely flat housing, only 43mm

NOTES

IDEEN & IDEAS

SCHMITZ | WILA

Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG
Niedereimerfeld 29
D 59823 Arnsberg

T +49 2932 96770
F +49 2932 967775
info@schmitz-wila.com

schmitz-wila.com

Wir verbessern kontinuierlich unsere Produkte in Bezug auf Leistung, Material und Qualität. Die aktuellen und garantierelevanten Produktinformationen und Preise können daher von den hier dargestellten Aussagen abweichen. Die aktuellen Daten finden Sie auf unserer Hompage schmitz-wila.com.

We continuously improve our products in terms of performance, material and quality. The current and warranty-relevant product information and prizes can therefore deviate from the statements shown here. You can find the current data on our homepage schmitz-wila.com.

10-18373 08-21